


WYŁĄCZNIKI CIĄGNIONE

601.2811.029

Wyłącznik ciągniony SEM2-U1Z 1NO/1NC

- Stopień ochrony IP65
- Metalowa lub plastikowa obudowa
- Wysoka niezawodność przy małych prądach (1 mA/24 V DC)

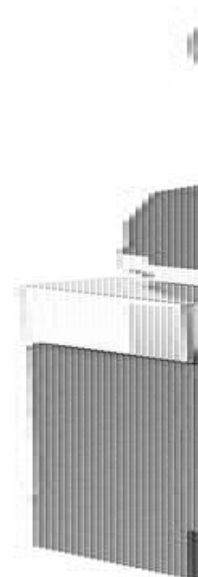


OPIS PRODUKTU

Wyłączniki ciągnione są dostępne w obudowach z tworzywa sztucznego lub z metalu. Są one obsługiwane ręcznie poprzez pociągnięcie za linę przymocowaną do pierścienia.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX	Nie
Dopuszczenia	CE, CSA US
Funkcja styków	1NO+1NC
Kod producenta	6012811029
Materiał obudowy	Metal
Max. częstotliwość pracy	50 times/min
Max. napięcie AC	240 V
Max. temperatura pracy	80 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
Podłączenie	Zacisk śrubowy
Stopień ochrony IP	IP65
Typ styków	Działanie zależne, 1 NO, 1 NC
Wejście kabla	1 x M20 x1,5
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny	10 A




Operating symbol




Operating diagram




ON OFF

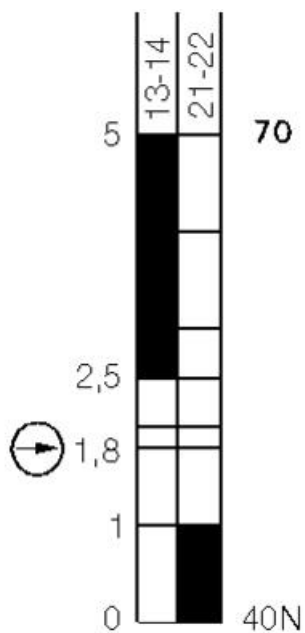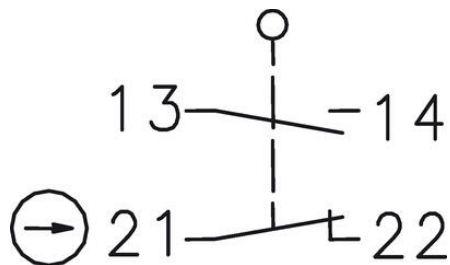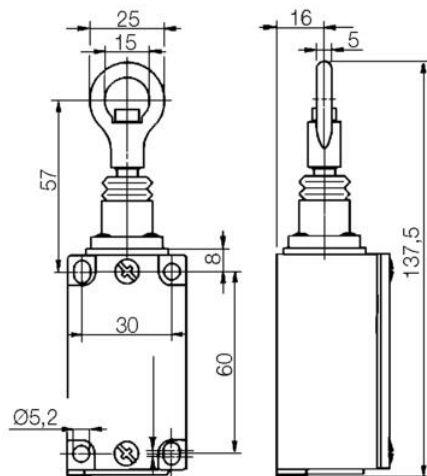

Operating symbol



Operating diagram



ON OFF