


WYŁĄCZNIKI CIĄGNIONE

608.1000.101

Wyłącznik ciągniony IN73-31 RP 1NO/3NC

- Stopień ochrony IP65
- Metalowa lub plastikowa obudowa
- Wysoka niezawodność przy małych prądach (1 mA/24 V DC)

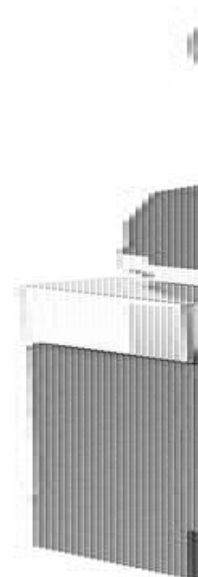


OPIS PRODUKTU

Wyłączniki ciągnione są dostępne w obudowach z tworzywa sztucznego lub z metalu. Są one obsługiwane ręcznie poprzez pociągnięcie za linę przymocowaną do pierścienia.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX	Nie
Dopuszczenia	CE, CSA US
Funkcja styków	1NO+3NC
Kod producenta	6081000101
Materiał obudowy	Plastikowy
Max. częstotliwość pracy	60 times/min
Max. napięcie AC	240 V
Max. napięcie DC	24 V
Max. temperatura pracy	75 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
Podłączenie	Zacisk śrubowy
Stopień ochrony IP	IP66, IP67
Typ styków	Działanie zależne, 1 NO, 3 NC
Wejście kabla	1 x M20 x1,5



Operating symbol




Operating diagram




ON OFF

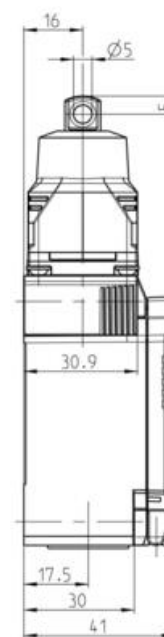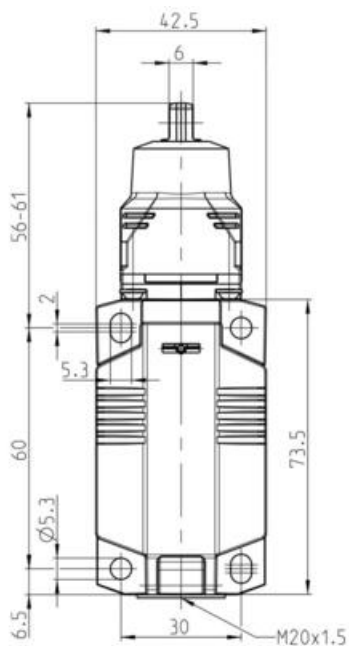

Operating symbol



Operating diagram



ON OFF