


WYŁĄCZNIKI CIĄGNIONE

608.1000.124

Wyłącznik ciągniony IN73-02 RP 2NO

- Stopień ochrony IP65
- Metalowa lub plastikowa obudowa
- Wysoka niezawodność przy małych prądach (1 mA/24 V DC)

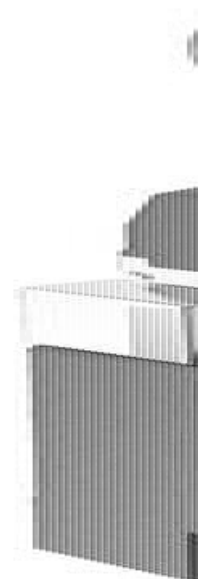


OPIS PRODUKTU

Wyłączniki ciągnione są dostępne w obudowach z tworzywa sztucznego lub z metalu. Są one obsługiwane ręcznie poprzez pociągnięcie za linę przymocowaną do pierścienia.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX	Nie
Dopuszczenia	CE, CSA US
Funkcja styków	2NO
Kod producenta	6081000124
Materiał obudowy	Plastikowy
Max. częstotliwość pracy	60 times/min
Max. napięcie AC	240 V
Max. napięcie DC	24 V
Max. temperatura pracy	75 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
Podłączenie	Zacisk śrubowy
Stopień ochrony IP	IP66, IP67
Typ styków	Działanie zależne, 2 NO
Wejście kabla	1 x M20 x1,5



Operating symbol




Operating diagram




ON OFF

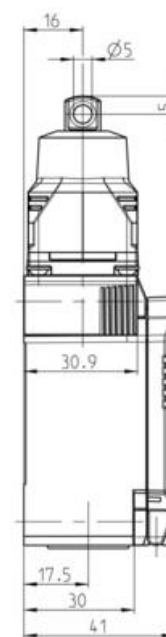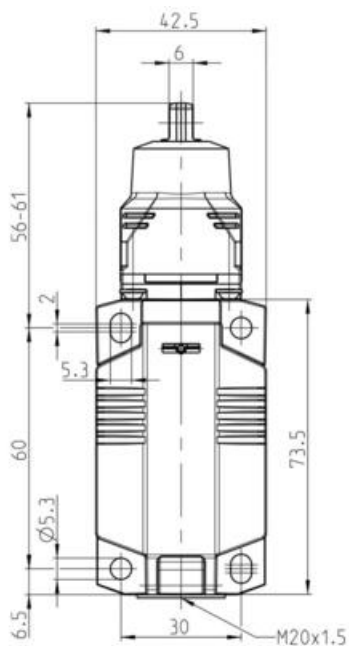

Operating symbol



Operating diagram



ON OFF