

PRZEPŁYWOMIERZ TURBINOWY

Model RT-

RT-020AK002

Przepływomierz 0,22..2,2 m³/h PNP G3/4

- Dla cieczy o ciśnieniu do 250 bar
- Przepływ od 0,11 do 34 m³/h (1-5 cSt)
- Połączenie od 1/2 "do 2"
- Całkowicie ze stali nierdzewnej




OPIS PRODUKTU

Model RT to przetwornik turbiny wykonany w całości ze stali nierdzewnej o dużej przepustowości. Nadaje się do zastosowań, w których stawia się wysokie wymagania, na przykład dokładność. Konstrukcja nadaje się również do zastosowań z agresywnymi mediami lub ekstremalnymi ciśnieniami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Lepkość max.	5 cSt
Lepkość min.	1 cSt
Liczba impulsów/l ca	1700
Masa	0,42 kg
Materiał łożyskujący	Karbid
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 316
Materiał turbiny	Stal nierdzewna 430
Max. napięcie DC	30 V
Max. obciążenie	100 mA
Max. temperatura medium	85 °C
Max. zakresu ciśnienia	250 bar
Max. zakresu przepływu	2,2 m ³ /h
Min. napięcie DC	10 V
Min. temperatura medium	-20 °C

Min. zakresu przepływu	0,22 m³/h
Pobór energii	20 mA
Stopień ochrony IP	IP67
Type of flow component	Pomiar przepływu

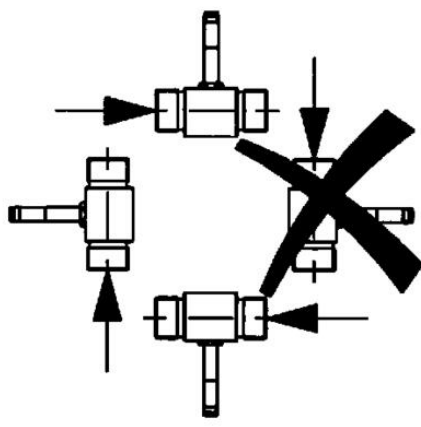

 Vatten
  Aggressiv media

 Olja upp till 5 cSt




G"	L mm	H mm
1/2	64	71
3/4	64	74
1	88	78
1 1/2	114	84
2	132	89

1	Brun	+
4	Svart	Utgång
3	Blå	0 V
2	Vit	Program


z=last

1	Brun	+
4	Svart	Utgång
3	Blå	0 V

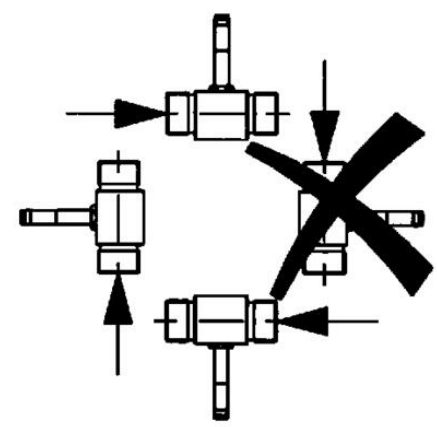

 Vatten
  Aggressiv media

 Olja upp till 5 cSt



G"	L mm	H mm
1/2	64	71
3/4	64	74
1	88	78
1 1/2	114	84
2	132	89

1	Brun	+
4	Svart	Utgång
3	Blå	0 V
2	Vit	Program

z=last

1	Brun	+
4	Svart	Utgång
3	Blå	0 V