


BUZERY PIEZOELEKTRYCZNE

716298

BUCZEK PRACY KIERUNKOWSKAZÓW

- Zasilanie 24 V DC
- Prąd znamionowy 0,03/0,018 A
- Natężenie dźwięku 85/92 dB
- Montaż na szynie DIN oraz śrubowy

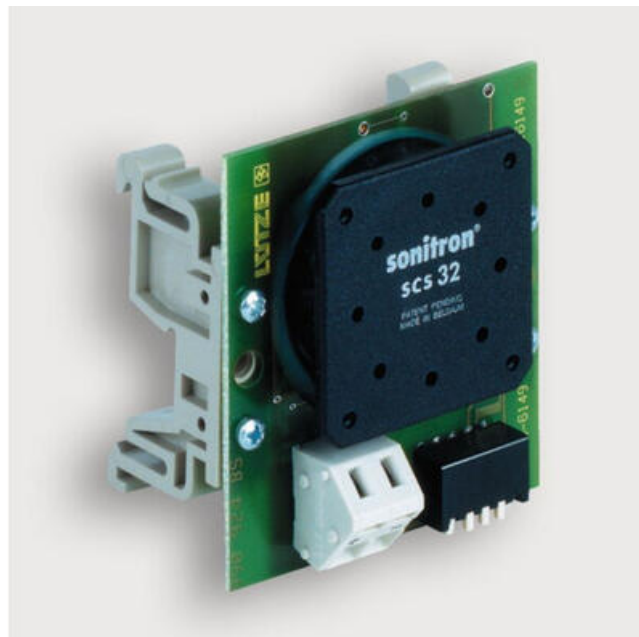

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50121-3-2:2016, EN 50155:2017, EN 50124-1:2017, EN 61373:2010
Frequency bandwidth	200–4000
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	24 V DC
Prąd znamionowy	0,03 A
Rodzaj połączenia	Sprężynowe
Sound pressure	92
Temperature range	-40...+70 (+85 10 min.)
Waga	0,028 kg
Wymiary	50×55×37 mm
Zakres napięcia zasilania	10–30 V DC

