


## BUZERY PIEZOELEKTRYCZNE

716259

BUCZEK SUS-6259 DC 24V 3000Hz

- Zasilanie 24 V DC
- Prąd znamionowy 0,03/0,018 A
- Natężenie dźwięku 85/92 dB
- Montaż na szynie DIN oraz śrubowy

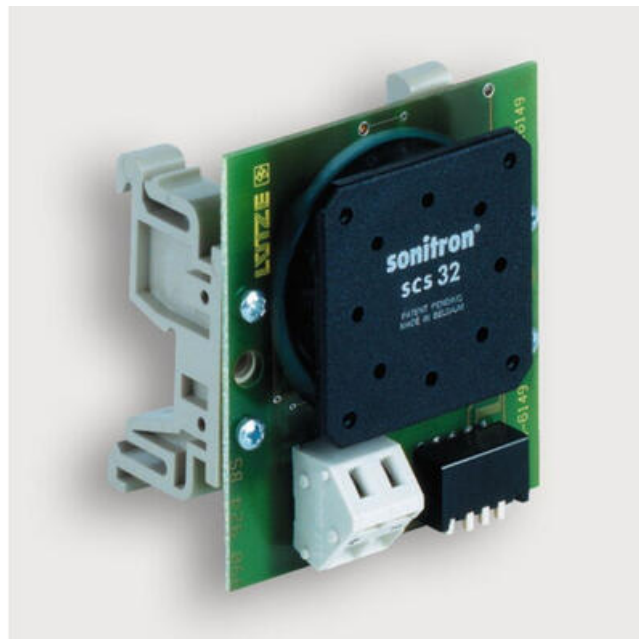

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Dopuszczenia              | EN 50155, EN 50124-1, EN 50121-3-2, EN 61373 |
| Frequency bandwidth       | 2500-3500                                    |
| Montaż                    | Śrubowy                                      |
| Napięcie zasilania        | 24 V DC                                      |
| Prąd znamionowy           | 0,018 A                                      |
| Sound pressure            | 85                                           |
| Temperature range         | -25...+65                                    |
| Waga                      | 0,04 kg                                      |
| Wymiary                   | 38×42×33,3 mm                                |
| Zakres napięcia zasilania | 5–28 V DC                                    |

