

ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY

Seria 55 000

55950 6-1/4

Zawór Dławiąco-Zwrotny 6 mm G1/4


- Korpus z PA i niklowanego mosiądzu
- Zakres ciśnienia do 10 bar
- Zakres temperatury od -20 do +80°C
- Funkcja In-line
- Gwint lub połączenie wtykowe



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	T
Material adjustment screw	Mosiądz niklowany
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	G1/4
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm

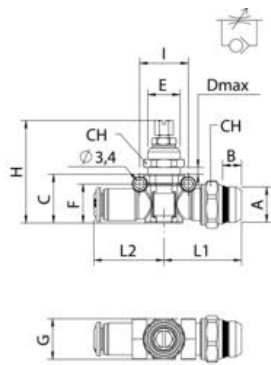

Cylindermontage	B	C	D	E	F	G	H	I	L1	L2	CH	CH1
55950 6-1/8	5,5	20	6	M12X1	16,5	15	39,5-45,5	18	29	26	14	16
55950 6-1/4	7	20	6	M12X1	16,5	15	39,5-45,5	18	29	26	14	16
55950 8-1/4	7	23	6,5	M14X1	16,5	17	42,5-48,5	20	33,5	29	16	20
55950 8-3/8	7,5	23	6,5	M14X1	16,5	17	42,5-48,5	20	33,5	29	16	20
55950 10-3/8	7,5	2,5	8	M16X1	20,5	19	42,5-54	22,5	34,5	33,5	18	20
55950 10-1/2	9	2,5	8	M16X1	21	19	42,5-54,5	22,5	34,5	33,5	18	21