

## ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY

Seria 55 000

55950 10-3/8

Zawór Dławiaćo-Zwrotny 10 mm G3/8


- Korpus z PA i niklowanego mosiądzu
- Zakres ciśnienia do 10 bar
- Zakres temperatury od -20 do +80°C
- Funkcja In-line
- Gwint lub połączenie wtykowe



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kształt korpusu              | T                        |
| Material adjustment screw    | Mosiądz niklowany        |
| Materiał korpusu             | PA                       |
| Materiał o-ring              | NBR                      |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czarny |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                    |
| Max. zakresu ciśnienia       | 10 bar                   |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                   |
| Min. zakresu ciśnienia       | 1 bar                    |
| Podłączenie                  | G3/8"                    |
| Rodzaj gwintu                | Szybkozłączka            |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 10 mm                    |

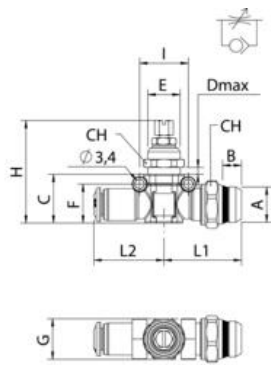

| Cylindermontage | B   | C   | D   | E     | F    | G  | H         | I    | L1   | L2   | CH | CH1 |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|------|----|-----------|------|------|------|----|-----|
| 55950 6-1/8     | 5,5 | 20  | 6   | M12X1 | 16,5 | 15 | 39,5-45,5 | 18   | 29   | 26   | 14 | 16  |
| 55950 6-1/4     | 7   | 20  | 6   | M12X1 | 16,5 | 15 | 39,5-45,5 | 18   | 29   | 26   | 14 | 16  |
| 55950 8-1/4     | 7   | 23  | 6,5 | M14X1 | 16,5 | 17 | 42,5-48,5 | 20   | 33,5 | 29   | 16 | 20  |
| 55950 8-3/8     | 7,5 | 23  | 6,5 | M14X1 | 16,5 | 17 | 42,5-48,5 | 20   | 33,5 | 29   | 16 | 20  |
| 55950 10-3/8    | 7,5 | 2,5 | 8   | M16X1 | 20,5 | 19 | 42,5-54   | 22,5 | 34,5 | 33,5 | 18 | 20  |
| 55950 10-1/2    | 9   | 2,5 | 8   | M16X1 | 21   | 19 | 42,5-54,5 | 22,5 | 34,5 | 33,5 | 18 | 21  |