

EŻEKTOR

Seria GVRL

GVRL10

Eżektor 85% 1,0 mm

- Dysza 1 mm
- Maksymalne zużycie powietrza 44 NI/min
- Maksymalna ilość zasysanego powietrza 26 NI/min
- Niska waga i zwarta konstrukcja



OPIS PRODUKTU


GVRL idealnie nadaje się na przykład do robotów o dużej prędkości, ponieważ dzięki swojej lekkiej i zwartej budowie może być łatwo zintegrowany z automatycznymi chwytakami.

Jego mocna aluminiowa konstrukcja zapewnia doskonałą wytrzymałość mechaniczną, a sama przyssawka może być zainstalowana bezpośrednio na eżektorze, co zapewnia szybkie wytwarzanie podciśnienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Ilość zasysanego powietrza	29 NI/min
Maksymalne ciśnienie zasilania	8 bar
Masa	28 g
Materiał	Aluminium anodowane
Materiał wewnętrznych części	Mosiądz
Minimalne ciśnienie zasilania	2 bar
Poziom podciśnienia	85 %
Średnica wewnętrzna	1 mm
Temperatura otoczenia do	60 °C
Zużycie powietrza	44 NI/min

Dimensioner (mm)

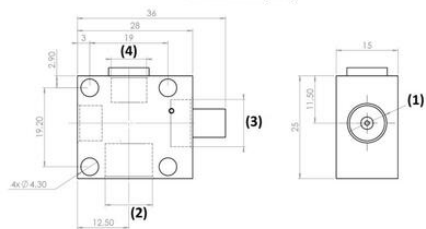

1. Tryckluftsanslutning G1/8" invändigt
2. Vakuumanslutning G1/4" invändigt
3. Ljuddämpanslutning G1/4" invändigt
4. Vakuumanslutning G1/8" invändigt

Dimensioner (mm)

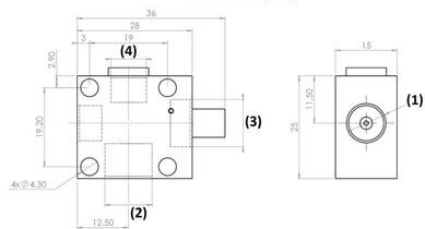

1. Tryckluftsanslutning G1/8" invändigt
2. Vakuumanslutning G1/4" invändigt
3. Ljuddämpanslutning G1/4" invändigt
4. Vakuumanslutning G1/8" invändigt