


17801.6
VK 25x40 Korytka kablowe 100m/PK

- Materiał: sztywne ognioodporne PCV zgodne z UL 94 V0
- Temperatury: -20 ° C ... + 60 ° C
- Dostarczone w długościach 2m z osłoną, inne długości na zamówienie
- Kolor szary (RAL 7030)

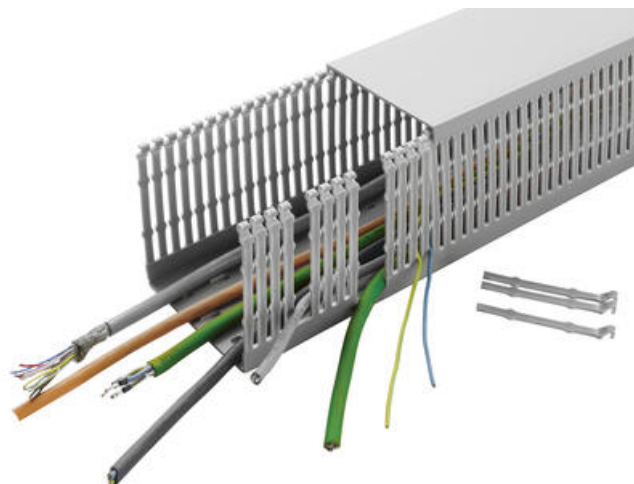

OPIS PRODUKTU


Stanowią głównie osprzęt instalacyjny służący do wykonywania instalacji elektrycznych przemysłowych. Przewody układane są w korytkach co umożliwia szybkie wykonanie instalacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Brak ołowiu	Tak
Długość	2000 mm
Dopuszczenia	CE, UL, VDE
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Grey RAL 7030
Kraj pochodzenia	TR
Masa	284,71 g
Materiał	PVC-U
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-15 °C
Montaż	Nit / śruba
Pokrywa	Tak
Szerokość	25 mm
Szerokość gniazda	4 mm
Wewnętrzna szerokość	22 mm
Wewnętrzna wysokość	37 mm

Wielkość opakowania	100 szt
Wolny od kadmu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	40 mm


Base holes EN 50085-2-3




Width 25* / 40 / 60 mm




80 mm




Width 100 / 120 mm




150 mm

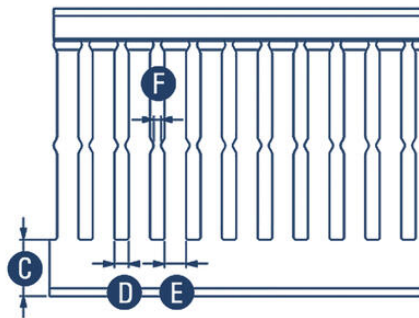


D	E	F
4 mm	6 mm	2.1 mm

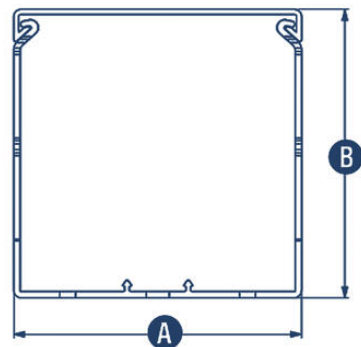


Base holes EN 50085-2-3




Width 25* / 40 / 60 mm




80 mm



Width 100 / 120 mm



150 mm

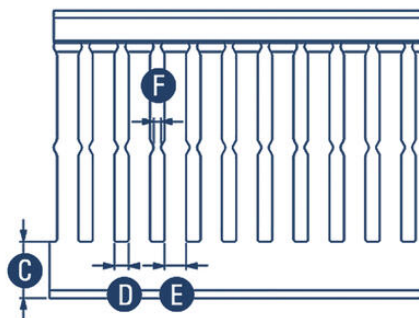

D	E	F
4 mm	6 mm	2.1 mm

