


17804.6
VK 25x60 Korytka kablowe 60m/PK

- Materiał: sztywne ognioodporne PCV zgodne z UL 94 V0
- Temperatury: -20 ° C ... + 60 ° C
- Dostarczone w długościach 2m z osłoną, inne długości na zamówienie
- Kolor szary (RAL 7030)

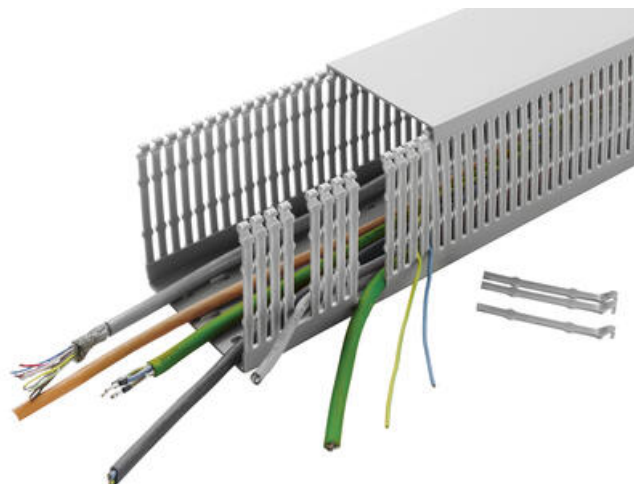

OPIS PRODUKTU




Stanowią głównie osprzęt instalacyjny służący do wykonywania instalacji elektrycznych przemysłowych. Przewody układane są w korytkach co umożliwia szybkie wykonanie instalacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Brak ołowiu	Tak
Długość	2000 mm
Dopuszczenia	CE, UL, VDE
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Grey RAL 7030
Kraj pochodzenia	TR
Masa	389,23 g
Materiał	PVC-U
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-15 °C
Montaż	Nit / śruba
Pokrywa	Tak
Szerokość	25 mm
Szerokość gniazda	4 mm
Wewnętrzna szerokość	21 mm
Wewnętrzna wysokość	56 mm

Wielkość opakowania	60 szt
Wolny od kadmu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	60 mm

Base holes EN 50085-2-3

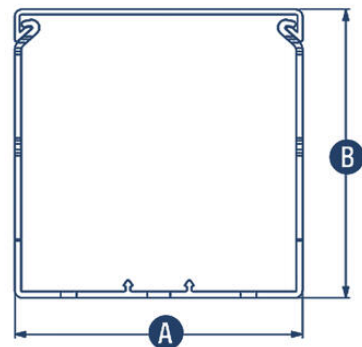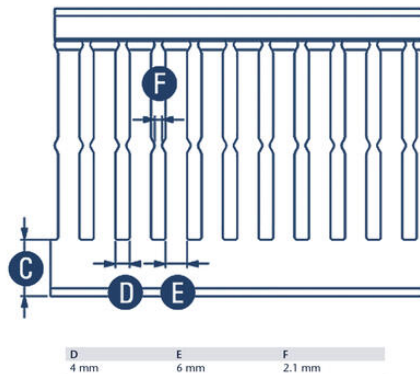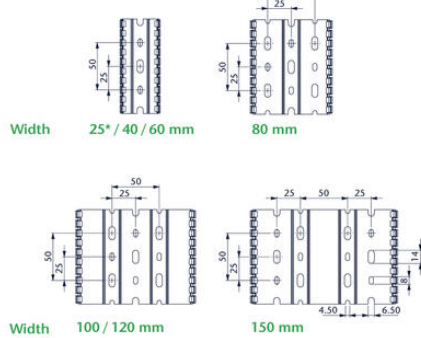

Base holes EN 50085-2-3

