

S15 - CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE M18 W OBUDOWIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

S15-NA-5-G01-XG

Barierowy - nadajnik, 20m, zł. M12

- M18 obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L
- Złącze M12
- PNP lub NPN
- IP69K



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Czas reakcji	2 ms
Distance Max	20000 mm
Distance Min	0 mm
Dopuszczenia	CE, UL
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Lens material	PMMA
Masa	40 g
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 316L
Max. temperatura pracy	55 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Min. temperatura składowania	-25 °C
Napięcie zasilania	12-30 V DC
Pobór mocy (bez obciążenia)	0,025 A
Podłączenie elektryczne	Złącze M12 4-pinowe
Prąd wyjściowy max.	0,1 A
Stopień ochrony IP	IP69K
Technologia czujnika	Nadajnik

Typ światła

IR LED

Wskaźnik LED

Tak

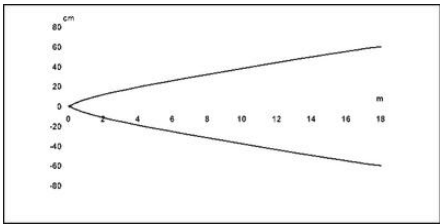


S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown	1	+	+ 12 ... 30 V DC
White	2		Light/Dark
Black	4		Output
Blue	3	-	0V

S15-...G00

BROWN	1	+	+ 12 ... 30 V DC
WHITE	2		Test +
BLACK	4		Test -
BLUE	3	-	0V

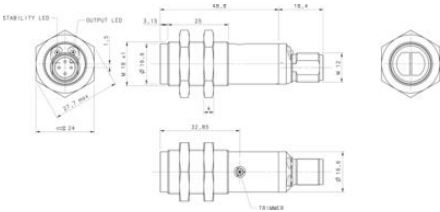

S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown	1	+	+ 12 ... 30 V DC
White	2		Light/Dark
Black	4		Output
Blue	3	-	0V

S15-...G00

BROWN	1	+	+ 12 ... 30 V DC
WHITE	2		Test +
BLACK	4		Test -
BLUE	3	-	0V

