

MIDDLE-G CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE

GT5RS-PNP-N

Czujnik fotoelektryczny barierowy 7 m PNP

- Polaryzowana soczewka w modelu z reflektorem
- Zwarte umocowanie jako opcja
- Wyjście alarmowe
- Dostępna ze złączem - M8
- IP67



OPIS PRODUKTU










Middle-G firmy Takex Takenaka Electronic Industrial to zwarty całkowicie zatopiony czujnik optyczny, stosowany w maszynach z bardzo ograniczonym miejscem do montażu. Polaryzowana soczewka eliminuje ewentualne odbicia. Możliwość zastosowania dodatkowej obudowy ułatwiającej montaż. Posiada wyjście alarmowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	0,5 ms
Distance Min	0 mm
Dopuszczenia	CE
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Max. napięcie DC	24 V
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. napięcie DC	12 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Pobór mocy (bez obciążenia)	0,025 A
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia czujnika	Barierowy
Typ światła	LED czerwony

Zakres detekcji

7000 mm

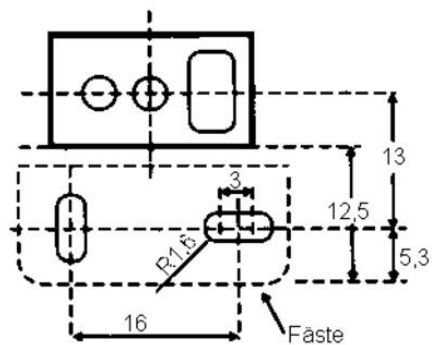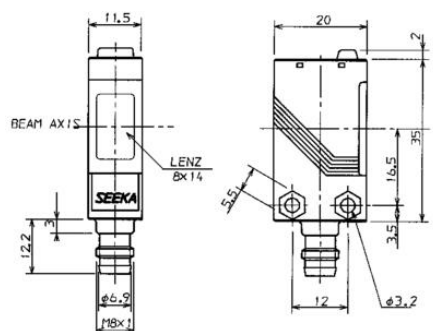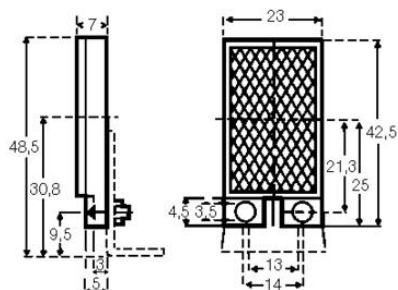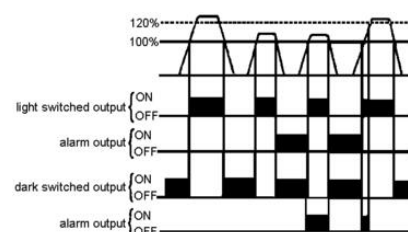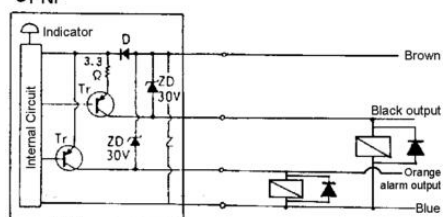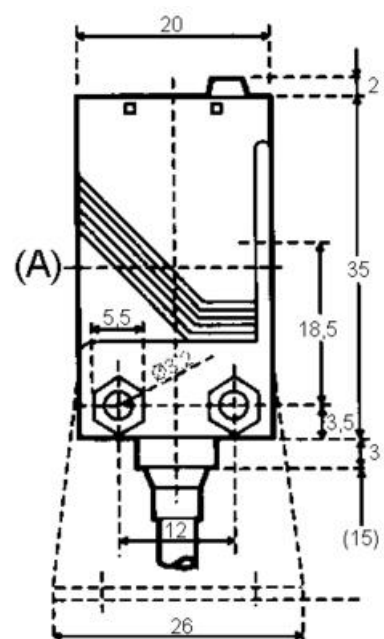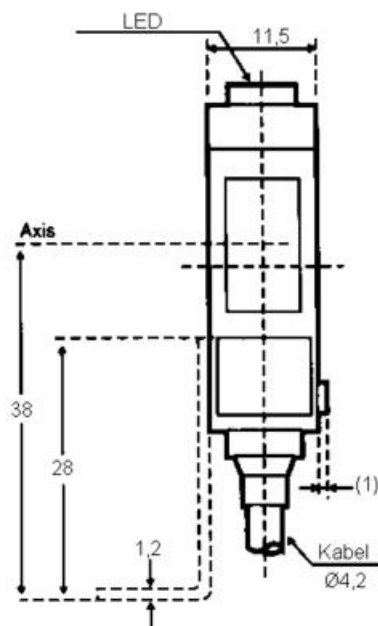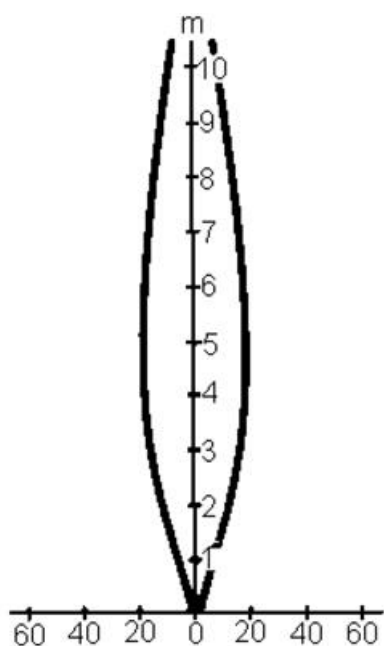

●PNP

