

S90 - CZUJNIK FOTOELEKTRYCZNY KOMPAKTOWY

S90-MA-5-G00-XG

Barierowy - nadajnik, 20m, zł. M12

- Kompaktowa konstrukcja
- Metalowa obudowa
- Obrotowe złącze M12
- IP67










OPIS PRODUKTU






SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Distance Max	20000 mm
Distance Min	0 mm
Dopuszczenia	CE, UL
Lens material	PMMA
Masa	77 g
Materiał obudowy	Stop cynkowy
Max. temperatura pracy	55 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Min. temperatura składowania	-25 °C
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Pobór mocy (bez obciążenia)	0,035 A
Podłączenie elektryczne	Złącze M12 4-pinowe
Prąd wyjściowy max.	0,1 A
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia czujnika	Nadajnik

Typ światła	IR LED
Ustawianie czułości	Nie
Wskaźnik LED	Tak
Wymiary	15 x 50 x 41

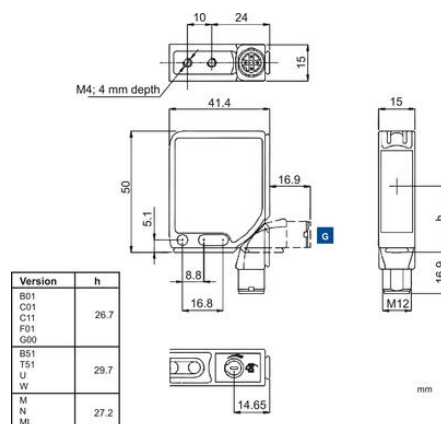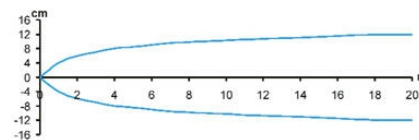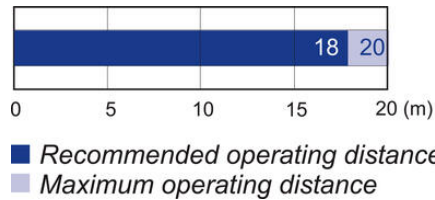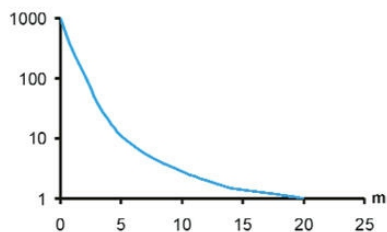

Version	h
B01 C01 C11 F01 G00	26.7
B51 T51 U W	29.7
M N ML	27.2

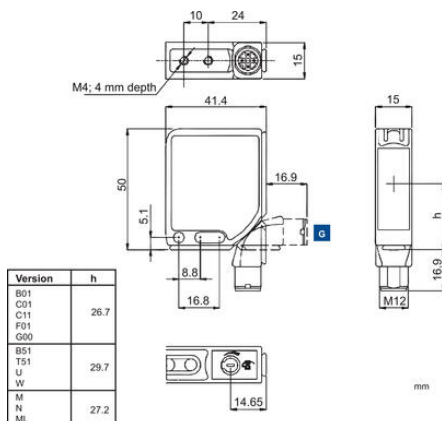

Version	h
B01 C01 C11 F01 G00	26.7
B51 T51 U W	29.7
M N ML	27.2