

J CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE

JNRM3R

Czujnik fotoelektr. refleksyjny z polaryz. 3 m PNP/NPN


- Duże przyłącze
- Fotokomórka montowana w cokole
- Programowana funkcja czasowa 0,1-10 s (dodatkowe oznaczenie F)
- IP66



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	0,5 ms
Dopuszczenia	CE
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Materiał soczewki	Poliakrylan
Max. napięcie DC	24 V
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. napięcie DC	12 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Prąd wyjściowy max.	0,1 A
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Technologia czujnika	Refleksyjny z polaryzacją
Typ światła	LED czerwony
Wyjście	NPN, PNP
Zasięg max	3000 mm
Zasięg min	30 mm

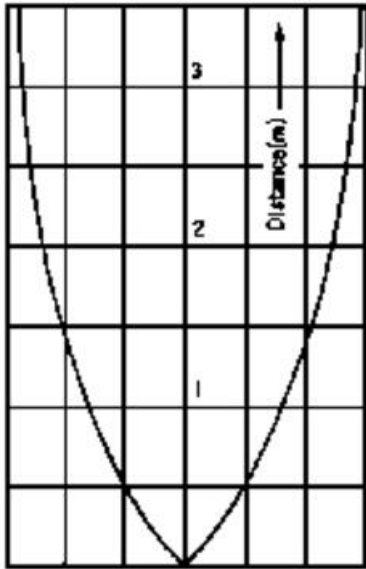

- | | | |
|---|-------|---------------------------|
| 4 | PNP - | } 12-24 ⁺ V DC |
| 3 | NPN - | |
| 2 | - | |
| 1 | + | |

