

AKCESORIA ŚWIATŁOWODY TAKEX


FA3SP10

Metalowa osłona do światłowodu 1 m (M3)

- Kompatybilne z odpowiednimi produktami Takex



OPIS PRODUKTU

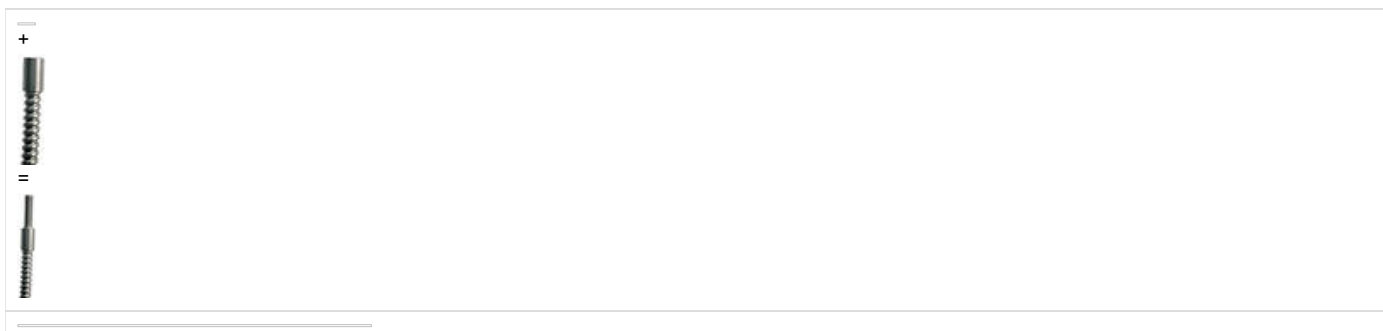

Nr katalogowy	FA3SP10	FA4SP10	FA6SP10	FA6SP20
Wymiary				
a	6 mm	6 mm	8.5 mm	8.5 mm
b	4,8 mm	4,8 mm	7 mm	7 mm
c	6 mm	6 mm	8.5 mm	8.5 mm
d	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm
e	M3x0,5	M4x0,7	M6x0,75	M6x0,75
f	1 m	1 m	1 m	2 m
Odpowiedni światłowód	FR19YBC	FR108BC	FR7BC	FR7BC
	FT8EBC	FT5BC	FR7YBC	FR7YBC
	FTS88BC	FT5YBC		
Promień zgięcia	R30			

Ochrona światłowodu w trudnych warunkach



PRS

- Ochrona przed brudem
- Podłączenie do sprężonego powietrza
- Czyszczenie po stronie detekcji

Używane ze światłowodami:

Bezpośrednie wyczuwanie:

Nadajnik/odbiornik

FR108BC

FT5BC

FX210J

FT5YBC

GLX510J

GLT510J

GXH510J

GTH510J

Wymiary

Ilustracja

Nr katalogowy

Opis

PRS

Ochrona światłowodu

Soczewki montażowe do światłowodów

Nadajnik/odbiornik

Opis

Wymiary (mm)

Powiększająca (3x)



M4x0.7

Nr katalogowy

Używa się
razem z

Odległość wyczuwania


Najmniejszy
przedmiot detekcji

FA514

FT5BC

10xSn*

Ø5 mm

"Patrząca w bok"			
			
M6x0.75			
Nr katalogowy	Używa się razem z	Odległość wyczuwania	Najmniejszy przedmiot detekcji
FA12-F5	FT5BC	1xSn*	Ø2 mm
Bezpośrednie wyczuwanie			
Skupiająca			
Ø10 mm			
Nr katalogowy	Używa się razem z	Odległość wyczuwania	Najmniejszy przedmiot detekcji
FA250	FX210J	18-25 mm	Ø0,4 mm (18 mm) Ø0,7 mm (25 mm)
Skupiająca			
Nr katalogowy	Używa się razem z	Odległość wyczuwania	Najmniejszy przedmiot detekcji
FA240	FX210J	7-16 mm	Ø0,5 mm (7 mm) Ø1,7 mm (16 mm)



