

## ŚWIATŁOWODY BARIEROWE NADAJNIK-ODBIORNIK OF DATALOGIC

OF-23-ST-20

Światłowód barierowy, M4, dł. 2m

- Bariera nadajnik-odbiornik Datalogic
- Kompatybilne z odpowiednimi wzmacniaczami Datalogic




### OPIS PRODUKTU

| Nr katalogowy | Widok na końcu światłowodu | Długość włókna | Zakres temperatury | Odległość wyczuwania dla wzmacniaczy S7-2-E / S7-5-E |             |
|---------------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|
|               |                            |                |                    | Tryb normalny                                        | Tryb szybki |
| OF-19-ST-10   | M4x0.7 mm                  | 1 m            | -40 ... +60 °C     | 300 mm                                               | 150 mm      |
| OF-21-CL-20   | M4x0.7 mm                  | 2 m            | -40 ... +60 °C     | 195 mm                                               | 98 mm       |
| OF-23-ST-20   | M4x0.7 mm *                | 2 m            | -40 ... +60 °C     | 300 mm                                               | 150 mm      |
| OF-25-TN-10   | M2x0.4 mm                  | 1 m            | -40 ... +60 °C     | 105 mm                                               | 52 mm       |
| OF-43-ST-20   | M4x0.7 mm                  | 2 m            | -40 ... +60 °C     | 300 mm                                               | 150 mm      |
| OF-43-HT-20   | M4x0.7 mm                  | 2 m            | -40 ... +125 °C    | 210 mm                                               | 105 mm      |
| OF-43-UF-20   | M4x0.7 mm                  | 2 m            | -40 ... +60 °C     | 270 mm                                               | 135 mm      |
| OF-43-HP-20   | M4x0.7 mm                  | 2 m            | -40 ... +60 °C     | 375 mm                                               | 188 mm      |

\* niegwintowane wydłużenie 90mm gwintowanego światłowodu

### WYMIARY

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| OF-19-ST-10 | OF-21-CL-20 | OF-23-ST-20 | OF-25-TN-10 | OF-43-ST-20 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

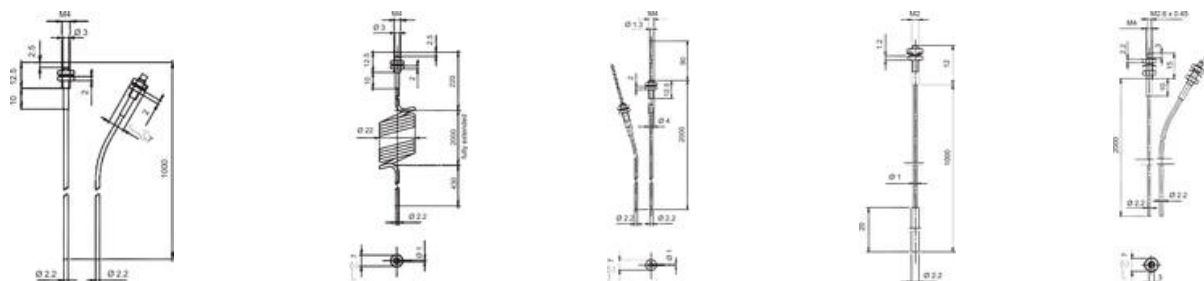

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Dopuszczenia           | CE                      |
| Materiał obudowy       | Plastikowy              |
| Max. temperatura pracy | 60 °C                   |
| Min. temperatura pracy | -40 °C                  |
| Stopień ochrony IP     | IP67                    |
| Technologia czujnika   | Barierowy światłowodowy |
| Wymiary                | M4 x 2000               |
| Zasięg max             | 300 mm                  |
| Zasięg min             | 0 mm                    |

