

ŚWIATŁOWODY BARIEROWE NADAJNIK-ODBIORNIK OF DATALOGIC

OF-43-HT-20

Światłowód barierowy, M4, dl 2m, wysoka temp.

- Bariera nadajnik-odbiornik Datalogic
- Kompatybilne z odpowiednimi wzmacniaczami Datalogic




OPIS PRODUKTU

Nr katalogowy	Widok na końcu światłowodu	Długość włókna	Zakres temperatury	Odległość wyczuwania dla wzmacniaczy S7-2-E / S7-5-E	
				Tryb normalny	Tryb szybki
OF-19-ST-10	M4x0.7 mm	1 m	-40 ... +60 °C	300 mm	150 mm
OF-21-CL-20	M4x0.7 mm	2 m	-40 ... +60 °C	195 mm	98 mm
OF-23-ST-20	M4x0.7 mm *	2 m	-40 ... +60 °C	300 mm	150 mm
OF-25-TN-10	M2x0.4 mm	1 m	-40 ... +60 °C	105 mm	52 mm
OF-43-ST-20	M4x0.7 mm	2 m	-40 ... +60 °C	300 mm	150 mm
OF-43-HT-20	M4x0.7 mm	2 m	-40 ... +125 °C	210 mm	105 mm
OF-43-UF-20	M4x0.7 mm	2 m	-40 ... +60 °C	270 mm	135 mm
OF-43-HP-20	M4x0.7 mm	2 m	-40 ... +60 °C	375 mm	188 mm

* niegwintowane wydłużenie 90mm gwintowanego światłowodu

WYMIARY

OF-19-ST-10	OF-21-CL-20	OF-23-ST-20	OF-25-TN-10	OF-43-ST-20
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

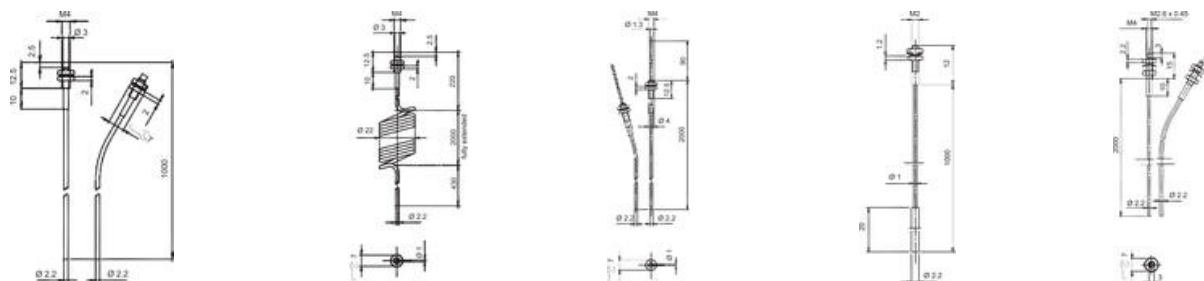

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Materiał obudowy	Plastikowy
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia czujnika	Barierowy światłowodowy
Wymiary	M4 x 2000
Zasięg max	210 mm
Zasięg min	0 mm

