

S62

Czujniki fotoelektryczne kompaktowe

S62-PA-1-G00-XX

956211230 Nadajnik barierowy 25 m Kabel 2 m

- Źródło światła LED lub laser, czerwone lub podczerwień
- Wyjście sygnałowe PNP i/lub NPN z wyborem logiki
- Refleksyjne z polaryzacją z zasięgiem nawet do 20 m
- Z tłumieniem tła z zasięgiem nawet do 2000 mm
- Warianty zasilane z 24...240 V AC / 24...60 V DC i z wyjściem przekaźnikowym



OPIS PRODUKTU

Seria S62 to rodzina wysokowydajnych czujników, posiadających wytrzymałą obudowę o kompaktowych wymiarach 18 x 50 x 50 mm. Występują w kilku wariantach: barierowe (z rodzaju nadajnik - odbiornik), refleksyjne, refleksyjne ze światłem spolaryzowanym, dyfuzyjne oraz z tłumieniem tła. Źródłem światła jest LED w kolorze czerwonym lub podczerwonym, albo laser w kolorze czerwonym. Wyposażone są w wyjścia sygnałowe PNP i/lub NPN w logice Light-On i Dark-On (NO i NC). Dostępne są też warianty z przekaźnikowym wyjściem sygnałowym NO/NC. Seria S62 obejmuje też warianty z opóźnieniem deaktywacji sygnału wyjściowego po wyjściu obiektu z pola detekcji, regulowanym w zakresie 0...1 s.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Czas reakcji	25 ms
Długość przewodu	2000 mm
Dopuszczenia	CE, UL
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Masa	90 g
Materiał obudowy	ABS
Materiał soczewki	PMMA, Poliwęglan
Max. temperatura pracy	55 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. temperatura składowania	-20 °C
Napięcie zasilania	24-240 V AC/24-60 V DC
Pobór mocy (max)	0,03 A

Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Prąd wyjściowy max.	0,1 A
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia czujnika	Nadajnik
Typ światła	LED czerwony
Wskaźnik LED	Tak
Wymiary	18 x 50 x 50
Zasięg max	25000 mm
Zasięg min	0 mm



BLACK

BLUE

24...240 V AC
24...60 V DC

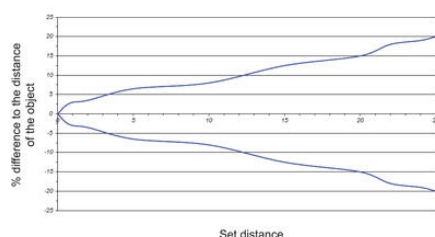

BROWN → 10 ... 30 Vdc
WHITE → NC OUTPUT
BLACK → NO OUTPUT
BLUE → 0V -

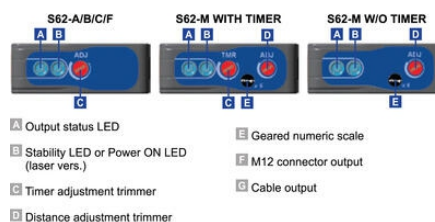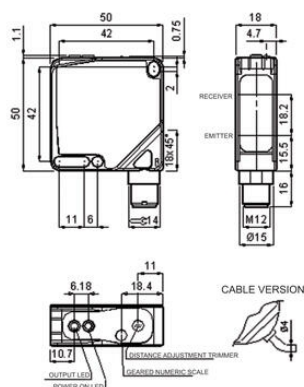

BROWN → 10 ... 30 Vdc
WHITE → NC OUTPUT
BLACK → NO OUTPUT
BLUE → 0V -

