

S3N - CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE MINIATUROWE

S3N-PH-3-M01-N
95B010085 Z tłumieniem tła 500 mm NPN LO/DO
Kabel 250 mm M12/4

- Bardzo duże zdolności wykrywania w miniaturowej obudowie
- Wersje ze światłem LED lub laserowym
- Regulacja czułości pokrętką lub funkcja Teach-in aktywowana przyciskiem
- Złącze M8/4 lub kabel 2 m
- Wersje I/O-Link





OPIS PRODUKTU



Czujniki z serii S3N zachowują dobre parametry użytkowe pomimo miniaturowych rozmiarów. Występują w kilku wariantach: barierowe (z rodzaju nadajnik - odbiornik), refleksyjne ze światłem spolaryzowanym, refleksyjne ze światłem spolaryzowanym do wykrywania obiektów przezroczystych, dyfuzyjne oraz z tłumieniem tła. Wyposażone są w wyjścia sygnałowe PNP lub NPN w logice Light-On i/lub Dark-On (NO i/lub NC). Dostępne są też warianty z wyjściem IO-Link. W rodzinie tej dostępne są także czujniki kontrastu do rozpoznawania np. znaczników w aplikacjach, gdzie realizowane jest precyzyjne cięcie i zgrzewanie opakowań z tworzywa sztucznego, przenoszonych z dużą prędkością. Płaskie boki obudów czujników z dwoma otworami montażowymi ułatwiają trwałe mocowanie do równoległej płaszczyzny wspornika.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, UL
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Materiał obudowy	PMMA
Materiał soczewki	PMMA
Max. temperatura pracy	55 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Min. temperatura składowania	-25 °C
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Podłączenie elektryczne	Złącze M12 4-pinowe Pig-Tail
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia czujnika	Z tłumieniem tła
Typ światła	Laser czerwony
Wyjście	NPN
Zasięg max	500 mm

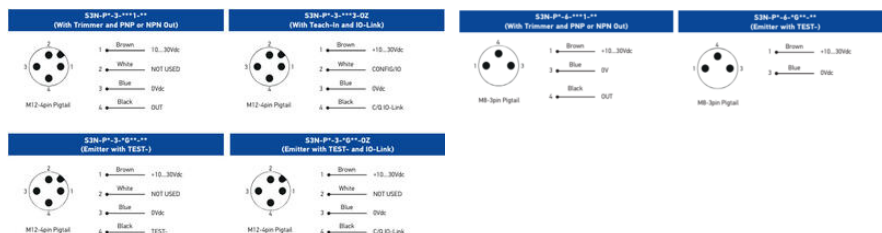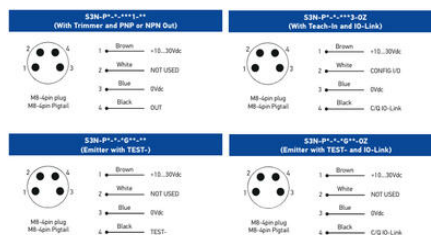

S2M Front view	Modulo	a	b
	S2M P8 ~ 80° ¹⁾	7.2	8.25
	S2M P8 ~ 80° ²⁾	7.2	6.2
	S2M P8 ~ 75° ¹⁾	17.2	10.65
	S2M P8 ~ M3 ¹⁾	-	7
	S2M P8 ~ C2 ¹⁾	7.2	10.2
	S2M P8 ~ C3 ¹⁾	13.6	-
	S2M P8 ~ M3 ²⁾	13.6	-
	S2M P8 ~ 50° ¹⁾	13.6	7.5
	S2M P8 ~ 50° ²⁾	13.6	-
	S2M P8 ~ M3 ³⁾	7.2	7.5

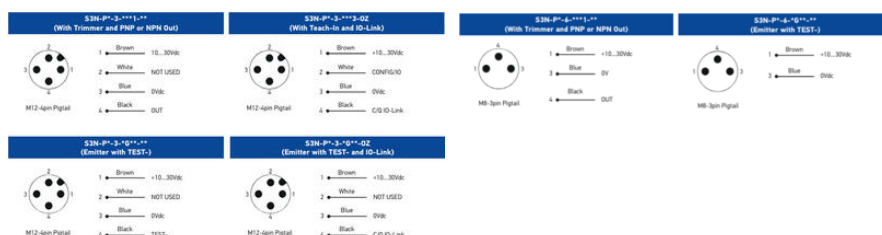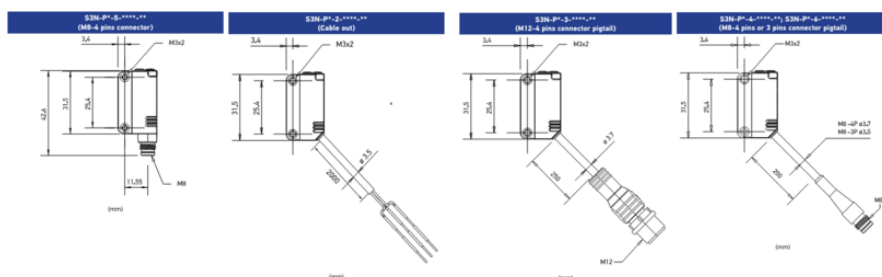

0.3M Front view	Pressure	0	0
	$5.30 \text{ Pa} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ $5.30 \text{ Pa} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ $5.30 \text{ Pa} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ $5.30 \text{ Pa} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ $5.30 \text{ Pa} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ $5.30 \text{ Pa} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ $5.30 \text{ Pa} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ $5.30 \text{ Pa} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$	7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2	8.05 8.2 10.65 6.3 7 10.2 - 7.5