

## ZAWÓR KULOWY Z WBUDOWANYM FILTREM

Seria 140M

0140M08

Zawór G3/4

- Zakres średnic od 3/4" do 2"
- Wbudowany filtr siatkowy
- Wbudowany magnes neodymowy
- Maksymalne ciśnienie 30 lub 20 bar (w zależności od rozmiaru)




## OPIS PRODUKTU


Produkty z serii 140M, to zawory kulowe z wbudowanym filtrem. Filtracja wewnątrz zaworu, może zastąpić montaż filtra jako osobnego elementu instalacji, a przez to pozwala na oszczędność przestrzeni roboczej. Wbudowany magnes neodymowy dodatkowo przyciąga, nawet małe cząstki, poprawiając przy tym efekt filtracji. Ta cecha jest szczególnie zalecana w systemach grzewczych.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Filtr</b>            | Siatkowy ; Stopień filtracji: 500 µm |
| <b>Materiał korpusu</b> | Mosiądz                              |
| <b>Materiał magnesu</b> | Metal                                |
| <b>Max. ciśnienie</b>   | 30 bar                               |
| <b>Podłączenie</b>      | 3/4" BSP                             |

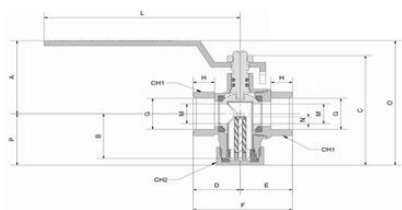

| Cod      | G-Trends<br>incursing<br>stop | G-Trends |      |      |      |      |      |    |     |    |     | DN  | N     | O    | F  | OT | CH | CH<br>MEX |
|----------|-------------------------------|----------|------|------|------|------|------|----|-----|----|-----|-----|-------|------|----|----|----|-----------|
|          |                               | A        | B    | C    | D    | E    | F    | G  | H   | I  | L   |     |       |      |    |    |    |           |
| 21618008 | 3.4"                          | 47.4     | 30.5 | 73.5 | 29   | 32.3 | 61.3 | 13 | 100 | 68 | -15 | 8   | 32.5  | 31.1 | 31 | 30 |    |           |
| 21618010 | 1"                            | 50.0     | 34.5 | 80.5 | 34.5 | 35.6 | 70   | 15 | 100 | 68 | -20 | 5.5 | 36.7  | 36.7 | 30 |    |    |           |
| 21618012 | 1.1"                          | 74       | 46.5 | 100  | 46.5 | 46.5 | 71   | 17 | 159 | -  | 28  | 15  | 106.5 | 11.5 | 48 | 46 |    |           |
| 21618014 | 1.12"                         | 80       | 52.5 | 118  | 45   | 52   | 57.5 | 17 | 159 | -  | 30  | 11  | 137.5 | 17.5 | 54 | 55 |    |           |
| 21618016 | 7"                            | 98.5     | 62.5 | 143  | 64   | 63   | 117  | 30 | 159 | -  | 46  | 17  | 157   | 69.5 | 66 | 55 |    |           |

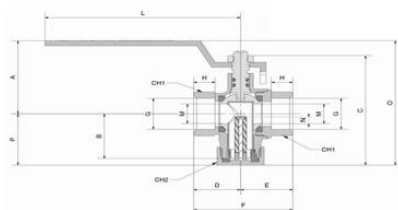

| Cod      | 10 Trends including per |      |      |      |      |      |      |    |     |    | EN | N    | O    | P    | OHI | OHE |
|----------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|----|-----|----|----|------|------|------|-----|-----|
|          | A                       | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H  | I   | L  |    |      |      |      |     |     |
| 21634008 | 3/4"                    | 47.4 | 30.9 | 73.5 | 29   | 32.3 | 63.3 | 3  | 100 | 68 | 16 | 5    | 82.5 | 35.1 | 31  | 30  |
| 21634010 | 1"                      | 50.9 | 34.5 | 80.5 | 34.5 | 35.6 | 70.1 | 3  | 100 | 68 | 20 | 5.5  | 89.5 | 36.7 | 30  | 34  |
| 21634012 | 1 1/4"                  | 74   | 46.5 | 106  | 45   | 45   | 85   | 17 | 106 | 28 | 13 | 15.5 | 91.5 | 31.5 | 48  | 35  |
| 21634014 | 1 1/2"                  | 80   | 52.5 | 118  | 45.5 | 52   | 92.5 | 17 | 106 | 36 | 11 | 13.5 | 92.5 | 34   | 54  | 36  |
| 21634016 | 2"                      | 88.2 | 62.5 | 143  | 54   | 63   | 107  | 30 | 106 | 46 | 13 | 15.5 | 93   | 38   | 58  | 36  |