

ZAWÓR KULOWY Z WBUDOWANYM FILTREM

Seria 140M

0140M10

Zawór G1

- Zakres średnic od 3/4" do 2"
- Wbudowany filtr siatkowy
- Wbudowany magnes neodymowy
- Maksymalne ciśnienie 30 lub 20 bar (w zależności od rozmiaru)




OPIS PRODUKTU


Produkty z serii 140M, to zawory kulowe z wbudowanym filtrem. Filtracja wewnątrz zaworu, może zastąpić montaż filtra jako osobnego elementu instalacji, a przez to pozwala na oszczędność przestrzeni roboczej. Wbudowany magnes neodymowy dodatkowo przyciąga, nawet małe cząstki, poprawiając przy tym efekt filtracji. Ta cecha jest szczególnie zalecana w systemach grzewczych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Filtr	Siatkowy ; Stopień filtracji: 500 µm
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał magnesu	Metal
Max. ciśnienie	30 bar
Podłączenie	1" BSP

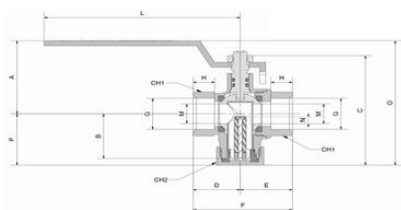

Dim.	Ø Outside, including on pipe	A	B	C	D	E	F	H	L	LT	DN	M	N	O	P	ØH1	ØH2	ØH3
0140M03	3/4"	47.4	30.9	73.0	25	32.3	41.3	13	100	68	10	8	82.5	35.1	31	30		
0140M05	1"	60.8	36.5	86.5	32.5	35.5	70.1	13	100	68	20	5.3	86.5	36.7	30	30		
0140M07	1 1/4"	73	45.5	100	40	45	85	17	100	11	25	13	105.5	51.5	48	48		
0140M10	1 1/2"	89	52.5	118	45.5	52	97.5	17	100	11	36	11	137.5	57.5	54	55		
0140M15	2"	105.5	55.5	143	54	63	117	20	100	11	48	13	157.5	66.5	66	65		

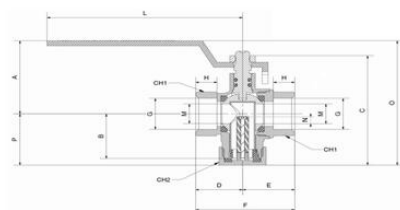

Dim.	Ø Outside, including on pipe	A	B	C	D	E	F	H	L	LT	DN	M	N	O	P	ØH1	ØH2	ØH3
0140M03	3/4"	47.4	30.9	73.0	25	32.3	41.3	13	100	68	10	8	82.5	35.1	31	30		
0140M05	1"	60.8	36.5	86.5	32.5	35.5	70.1	13	100	68	20	5.3	86.5	36.7	30	30		
0140M07	1 1/4"	73	45.5	100	40	45	85	17	100	11	25	13	105.5	51.5	48	48		
0140M10	1 1/2"	89	52.5	118	45.5	52	97.5	17	100	11	36	11	137.5	57.5	54	55		
0140M15	2"	105.5	55.5	143	54	63	117	20	100	11	48	13	157.5	66.5	66	65		