

ZAWÓR KULOWY Z WBUDOWANYM FILTREM

Seria 140M

0140M08
 Zawór G3/4

- Zakres średnic od 3/4" do 2"
- Wbudowany filtr siatkowy
- Wbudowany magnes neodymowy
- Maksymalne ciśnienie 30 lub 20 bar (w zależności od rozmiaru)




OPIS PRODUKTU


Produkty z serii 140M, to zawory kulowe z wbudowanym filtrem. Filtracja wewnątrz zaworu, może zastąpić montaż filtra jako osobnego elementu instalacji, a przez to pozwala na oszczędność przestrzeni roboczej. Wbudowany magnes neodymowy dodatkowo przyciąga, nawet małe cząstki, poprawiając przy tym efekt filtracji. Ta cecha jest szczególnie zalecana w systemach grzewczych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Filtr	Siatkowy ; Stopień filtracji: 500 µm
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał magnesu	Metal
Max. ciśnienie	30 bar
Podłączenie	3/4" BSP

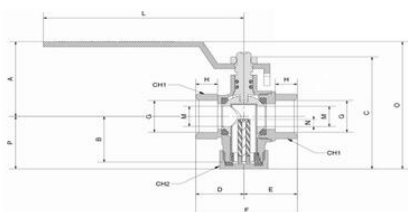

Code	Size	A	B	C	D	E	F	H	L	L1	L2	DN	N	O	P	Q1	Q2
0140M08	3/4"	27.4	30.5	75.5	25	32.5	61.3	15	100	68	16	8	62.5	35.1	31	30	
0140M10	1"	30.8	34.5	86.5	24.5	35.5	70.1	15	100	68	16	8	65.5	36.5	30	30	
0140M12	1 1/4"	74	46.5	106	40	45	85	17	158	-	28	13	126.5	51.5	48	46	
0140M16	1 1/2"	85	52.5	128	45.5	52	97.5	17	158	-	28	11	127.5	57.5	48	46	
0140M20	2"	88.5	63.5	143	54	63	117	20	158	-	45	13	157.5	68.5	66	60	

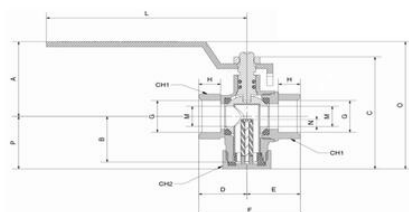

Code	Size	A	B	C	D	E	F	H	L	L1	L2	DN	N	O	P	Q1	Q2
0140M08	3/4"	27.4	30.5	75.5	25	32.5	61.3	15	100	68	16	8	62.5	35.1	31	30	
0140M10	1"	30.8	34.5	86.5	24.5	35.5	70.1	15	100	68	16	8	65.5	36.5	30	30	
0140M12	1 1/4"	74	46.5	106	40	45	85	17	158	-	28	13	126.5	51.5	48	46	
0140M16	1 1/2"	85	52.5	128	45.5	52	97.5	17	158	-	28	11	127.5	57.5	48	46	
0140M20	2"	88.5	63.5	143	54	63	117	20	158	-	45	13	157.5	68.5	66	60	