

ZAWÓR KULOWY Z WBUDOWANYM FILTREM

Seria 140M

0140M12

Zawór G1 1/4

- Zakres średnic od 3/4" do 2"
- Wbudowany filtr siatkowy
- Wbudowany magnes neodymowy
- Maksymalne ciśnienie 30 lub 20 bar (w zależności od rozmiaru)




OPIS PRODUKTU


Produkty z serii 140M, to zawory kulowe z wbudowanym filtrem. Filtracja wewnątrz zaworu, może zastąpić montaż filtra jako osobnego elementu instalacji, a przez to pozwala na oszczędność przestrzeni roboczej. Wbudowany magnes neodymowy dodatkowo przyciąga, nawet małe cząstki, poprawiając przy tym efekt filtracji. Ta cecha jest szczególnie zalecana w systemach grzewczych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Filtr	Siatkowy ; Stopień filtracji: 500 µm
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał magnesu	Metal
Max. ciśnienie	20 bar
Podłączenie	1 1/4" BSP

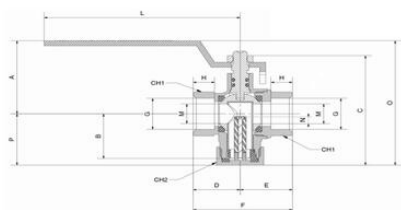

Cod	G-Threats Incursing on Ship	G-Threats Incursing on Ship										EN	M	O	F	OT	CH	CH INDEX
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J							
21618008	3.4"	47.4	30.5	73.5	29	32.3	61.3	13	100	68	45	8	32	35	31	30		
21618010	1"	50.0	34	80.5	34.5	36.6	70	15	100	68	20	5.5	36.5	36	30			
21618012	1.16"	74	46.5	100	45	45	77	155	1	28	13	106.5	61.5	48	46			
21618014	1.152"	80	52.5	118	45	52	57.5	17	155	1	30	11	137.5	57.5	54	55		
21618016	7"	98.8	62.5	143	64	63	117	30	155	46	11	137.5	69.5	66	66			

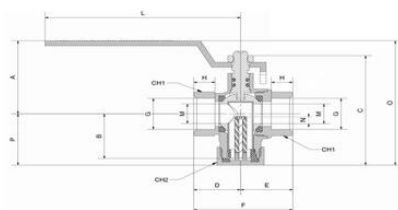

Cod	10 Trends including per										EN	N	O	P	OHI	OHE
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L						
21634008	3/4"	47.4	30.9	73.5	29	32.3	63.3	3	100	68	16	5	82.5	35.1	31	30
21634010	1"	56.9	34.5	80.5	34.5	35.6	70.1	15	100	68	20	5.5	89.5	36.7	30	34
21634012	1.1/4"	74	46.5	106	48	46	85	17	100	68	28	13	92.5	31.5	48	38
21634014	1.1/2"	80	52.5	118	45.5	52	92.5	17	100	68	36	11	93.5	32.5	54	38
21634016	1.3/4"	88.5	62.5	143	54	63	107	20	100	68	44	13	107.0	38	66	55