

ZAWÓR KULOWY Z WBUDOWANYM FILTREM

Seria 140M

0140M14

Zawór G1 1/2




- Zakres średnic od 3/4" do 2"
- Wbudowany filtr siatkowy
- Wbudowany magnes neodymowy
- Maksymalne ciśnienie 30 lub 20 bar (w zależności od rozmiaru)

OPIS PRODUKTU


Produkty z serii 140M, to zawory kulowe z wbudowanym filtrem. Filtracja wewnątrz zaworu, może zastąpić montaż filtra jako osobnego elementu instalacji, a przez to pozwala na oszczędność przestrzeni roboczej. Wbudowany magnes neodymowy dodatkowo przyciąga, nawet małe cząstki, poprawiając przy tym efekt filtracji. Ta cecha jest szczególnie zalecana w systemach grzewczych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Filtr	Siatkowy ; Stopień filtracji: 500 µm
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał magnesu	Metal
Max. ciśnienie	20 bar
Podłączenie	1 1/2" BSP

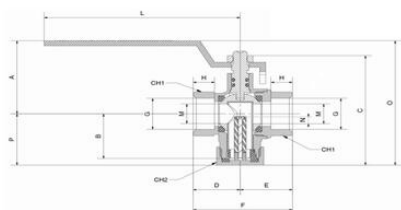

Dim.	Ø (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	CH1	CH2	CH3	CH4
0140M08	3/4"	47.4	30.0	75.0	25	52.5	41.3	13	100	68	10	8	82.5	35.1	31	30						
0140M10	1"	60.8	36.5	80.0	30.5	55.0	41.3	13	100	68	20	5.5	86.5	36.7	30	30						
0140M12	1 1/4"	73	45.5	100	40	65	45	17	100		25	13	105.5	51.5	48	48						
0140M14	1 1/2"	89	55.5	110	45.5	52	57.5	17	100		30	11	137.5	57.5	54	55						
0140M16	2"	105.5	65.5	140	54	65	117	20	100		40	13	157.5	65.5	66	65						

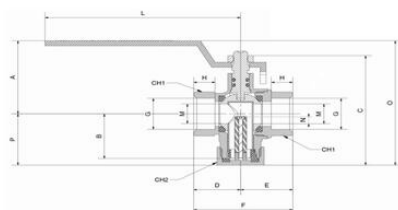

Dim.	Ø (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	CH1	CH2	CH3	CH4
0140M08	3/4"	47.4	30.0	75.0	25	52.5	41.3	13	100	68	10	8	82.5	35.1	31	30						
0140M10	1"	60.8	36.5	80.0	30.5	55.0	41.3	13	100	68	20	5.5	86.5	36.7	30	30						
0140M12	1 1/4"	73	45.5	100	40	65	45	17	100		25	13	105.5	51.5	48	48						
0140M14	1 1/2"	89	55.5	110	45.5	52	57.5	17	100		30	11	137.5	57.5	54	55						
0140M16	2"	105.5	65.5	140	54	65	117	20	100		40	13	157.5	65.5	66	65						