

WYŁĄCZNIK LINKOWY LIFELINE 4 SS

440E-L22BNSM

Wyłącznik linowy Lifeline 4 SS, 2NC 2NO

- Linka o długości do 75 m
- 2 styki NC + 2 NO
- Wskaźnik prawidłowego naprężenia linki
- Zintegrowany przycisk awaryjny



OPIS PRODUKTU

LifeLine 4 Stainless Steel jest jedynym tego typu wyłącznikiem linkowym ze stali nierdzewnej dostępnym na rynku. Jest on odpowiedni dla długich systemów przenośnikowych pracujących w ciężkich środowiskach, a także dla aplikacji zewnętrznych narażonych na częsty kontakt z wodą. Został wyprodukowany ze specjalnej stali odpornej na korozję. Lifeline 4 spełnia wymagania IP 66/67. Lifeline ze stali nierdzewnej można stosować w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych, pracujących w ciężkich warunkach.

Wyłącznik ten jest dostępny w wersji z 2 zestykami bezpieczeństwa i 2 zestykami sygnalizacyjnymi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA




B10d	2x10 ⁶
Częstotliwość max	1 Hz
Dopuszczenia	BG, cULus, TÜV
Maks. długość linki	1 brytare 20 m , 2 brytare 75 m
Maks. napięcie styku	500 V
Maks. prąd styku	10 A
Maksymalna siła ciągnąca	125 N
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 316
Max. temperatura pracy	80 °C
Min. prąd zestyku	5 mA
Min. temperatura pracy	-25 °C
MTTFd	385 year
Stopień ochrony IP	IP66, IP67

Waga

1424 g


Zgodność z




EMC, LVD, MD

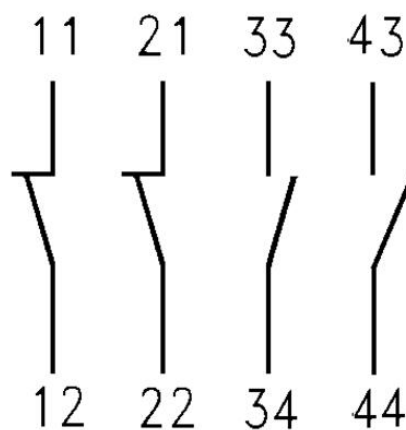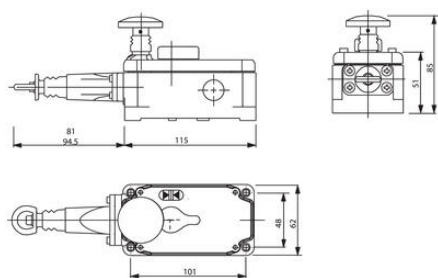

	0	3	6	9	10.5	13.5
11/12						
21/22						
31/32						
43/44						

☐ Kontakt öppen ☒ Kontakt stängd

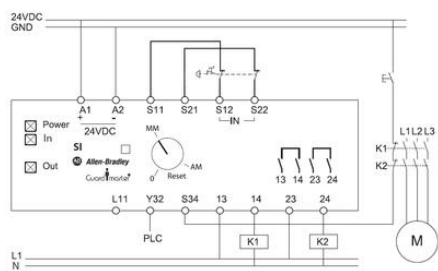

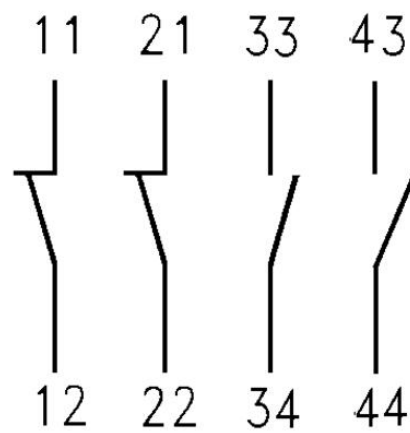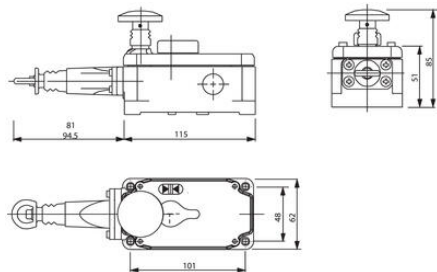

	0	3	6	9	10.5	13.5
11/12						
21/22						
31/32						
43/44						

☐ Kontakt öppen ☒ Kontakt stängd

