OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

WYŁĄCZNIK LINKOWY GLM

143066A
Wyłącznik linowy GLM M20 3NC 1NO E Stop & LED
24V

- Do 30 m na jeden wyłącznik
- 5 różnych konfiguracji zestyków
- 2 - kolorowa dioda LED
- Zintegrowany przycisk awaryjny

OPIS PRODUKTU

Wyłączniki linkowe GLM w obudowie ze stopu aluminium, zostały stworzone jako wysokiej klasy system zabezpieczania krótkich przenośników, przy zasięgu do 30 m na jeden wyłącznik. Stosując dwa wyłączniki zasięg zwiększa się do 50 m.
Dioda LED 2-kolorowa, sygnalizująca zadziałanie wyłącznika, jest widoczna z dużej odległości. Wyłącznik linkowy GLM posiada 5 różnych konfiguracji zestyków.

Montaż

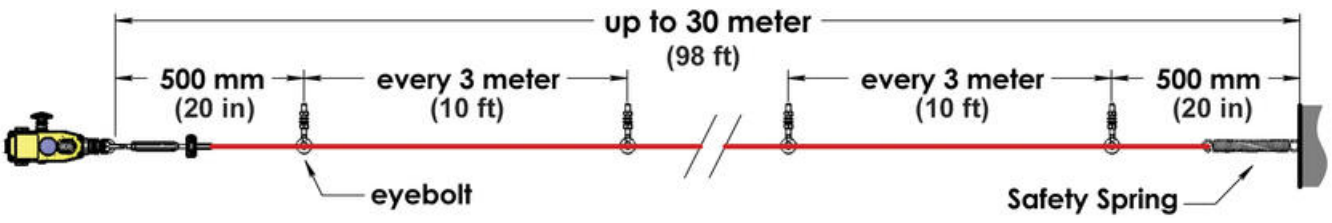

Wyłącznik linkowy GLM ze sprężyną.

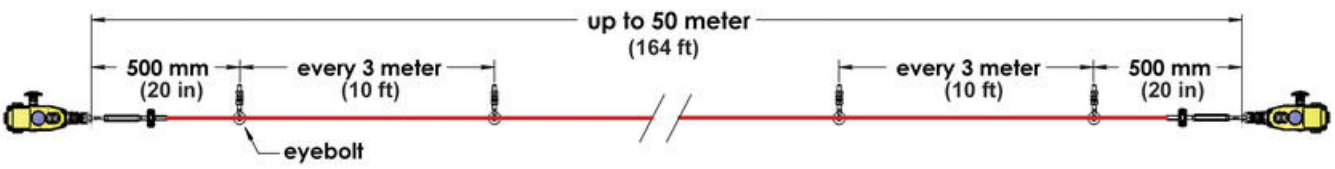

Dwa wyłączniki linkowe GLM.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d	1.5x10⁶ operacji przy obciążeniu 100mA
Dopuszczenia	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508, CE, cULus, TÜV
Masa	640 g
Materiał: obudowa	Odlew z metalu
Montaż	4 x M5
MTTFd	214 lat
Opcje wykonania	E-Stop i LED
PFHd	<1.0 x 10^{-7}
Podłączenie	Śrubowe, przewody do 2,5mm^2
Prąd termiczny (Ith)	10 A
Przyłącze kabla	3 x M20
Roczne użycie	8 cykli na godzinę/24 godziny na dobę/365 dni
Rozpiętość linki	Do 50m (2 wyłączniki) 30m (1 wyłącznik)
Siła naciągu (typowe ustawienie średnie)	130 N
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura pracy	-25°C +80°C
Typ linki	Średnica zewnętrzna linki 4mm, stalowa w osłonie z PVC
Typ zestyku	EN60947-5-1 podwójny blok zestyków, migowe do 4NC (wymuszone otwarcie), do 2NO (pomocnicze)
Typowa siła pociągnięcia	<125N <300 mm odchylenia
Urządzenie napinania linki	System naciągu IDEM
Wbudowana dioda LED	Tak
Wyświetlacz LED	Stałe zielone / migające czerwone
Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem	Bezpiecznik zewnętrzny 10A(FF)
Zasilanie diody LED	24Vdc
Zestyki	3NC 1NO
Zintegrowany przycisk E-STOP	Tak









up to 50 meter
(164 ft)
500 mm
(20 in)
every 3 meter
(10 ft)
every 3 meter
(10 ft)
500 mm
(20 in)
eyebolt


up to 30 meter
(98 ft)
500 mm
(20 in)
every 3 meter
(10 ft)
every 3 meter
(10 ft)
500 mm
(20 in)
eyebolt
Safety Spring


55
25
15
25
129
188 min - 205 max
74
25
90
44
37
40
All Dimensions in mm
2 Mounting Holes Clearance
for M4 Screws