



WYŁĄCZNIK LINKOWY GLHD

141002B-FZ

Wyłącznik linowy GLHD ½NPT 4NC 2NO E Stop & LED
110V - -40°


- Do 200 m na jeden wyłącznik
- 4 styki NC + 2 NO
- 2 - kolorowa dioda LED
- Zintegrowany przycisk awaryjny
- Dostępne w wersji EX




OPIS PRODUKTU

Wyłącznik linkowy GLHD w obudowie ze stopu aluminium, został stworzony do zabezpieczania długich przenośników, przy zasięgu do 200 m na jeden wyłącznik. Dioda LED 2-kolorowa, sygnalizująca zadziałanie wyłącznika, jest widoczna z dużej odległości. Wyłącznik ten, połączony razem z modelami GLHL i GLHR, zapewnia zasięg do 250 m na jeden zestaw. Wyłączniki linkowe GLHD są wyposażone w 4 styki NC i 2 styki NO.

Montaż

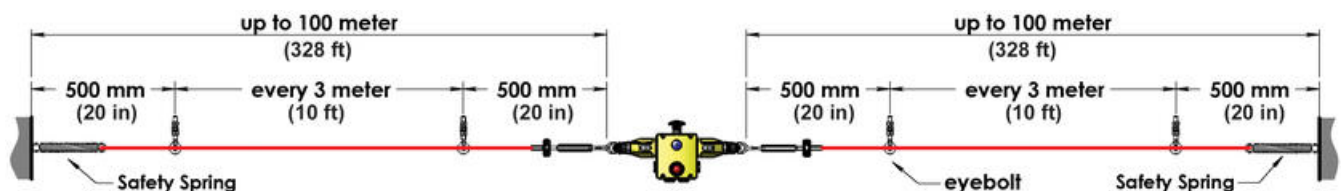

Wyłącznik linkowy GLHD ze sprężynami.

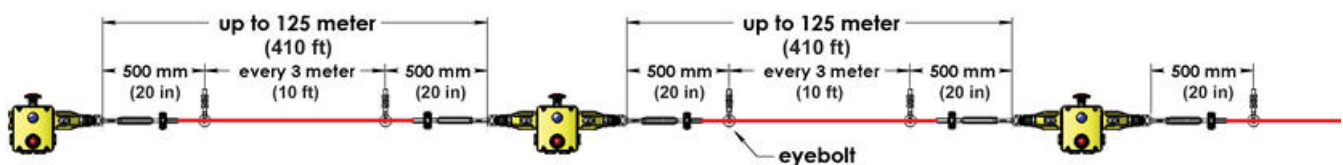


Wyłącznik linkowy GLHD z innymi wyłącznikami.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d

1.5x10⁶ operacji przy obciążeniu 100mA

Dopuszczenia	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508, CE, cULus, TÜV
Masa	1350 g
Materiał zestyków	Srebro
Materiał: obudowa	Odlew z metalu
Montaż	4 x M5
MTTFd	214 lat
Opcje wykonania	E-Stop i LED
PFHd	$<1.0 \times 10^{-7}$
Podłączenie	Śrubowe, przewody do 2,5mm ²
Prąd termiczny (Ith)	10 A
Przyłącze kabla	4 x 1/2" NPT
Roczne użycie	8 cykli na godzinę/24 godziny na dobę/365 dni
Rozpiętość linki	250m podwójna głowica
Siła naciągu (typowe ustawienie średnie)	130 N
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura pracy	-40°C +80°C
Typ linki	Średnica zewnętrzna linki 4mm, stalowa w osłonie z PVC
Typ zestyku	EN60947-5-1 podwójny blok zestyków, migowe do 4NC (wymuszone otwarcie), do 2NO (pomocnicze)
Typowa siła pociągnięcia	<125N <300 mm odchylenia
Urządzenie napinania linki	System naciągu IDEM
Wbudowana dioda LED	Tak
Wyświetlacz LED	Stałe zielone / migające czerwone
Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem	Bezpiecznik zewnętrzny 10A(FF)
Zasilanie diody LED	110Vac
Zestyki	4NC 2NO
Zintegrowany przycisk E-STOP	Tak

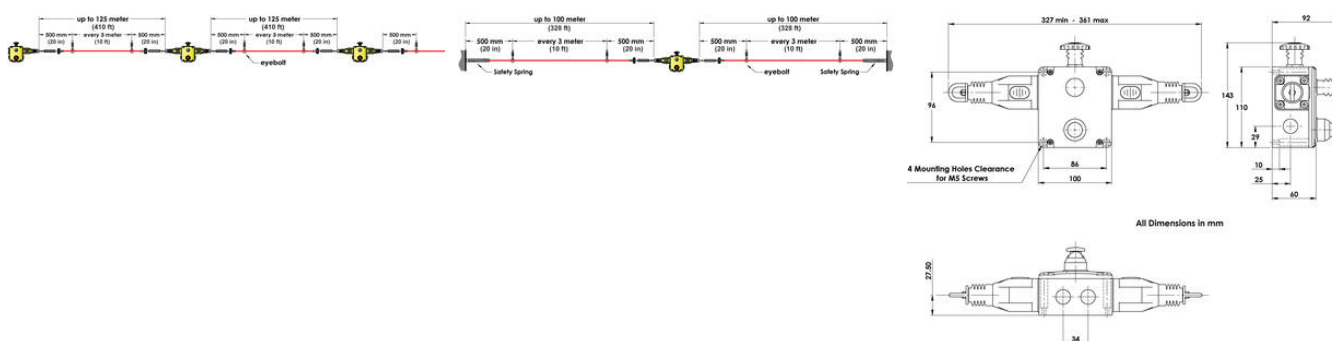

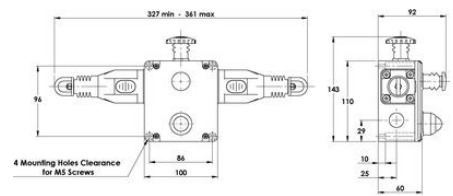

All Dimensions in mm

