



## WYŁĄCZNIK LINKOWY GLM

143060

Wyłącznik linowy GLM M20 4NC E Stop

- Do 30 m na jeden wyłącznik
- 5 różnych konfiguracji zestawów
- 2 - kolorowa dioda LED
- Zintegrowany przycisk awaryjny




### OPIS PRODUKTU


Wyłączniki linkowe GLM w obudowie ze stopu aluminium, zostały stworzone jako wysokiej klasy system zabezpieczania krótkich przenośników, przy zasięgu do 30 m na jeden wyłącznik. Stosując dwa wyłączniki zasięg zwiększa się do 50 m.

Dioda LED 2-kolorowa, sygnalizująca zadziałanie wyłącznika, jest widoczna z dużej odległości. Wyłącznik linkowy GLM posiada 5 różnych konfiguracji zestawów.

#### Montaż

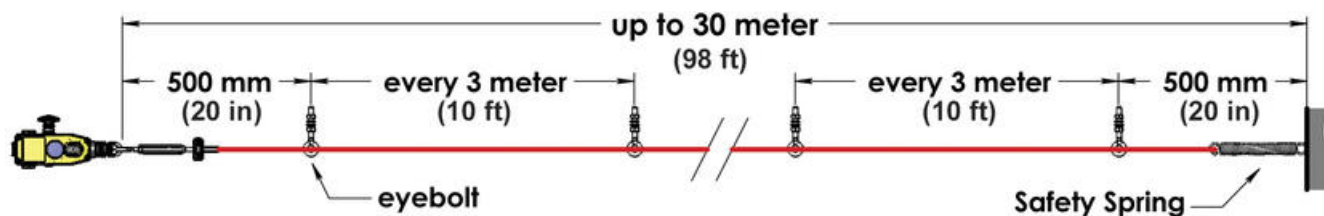

Wyłącznik linkowy GLM ze sprężyną.

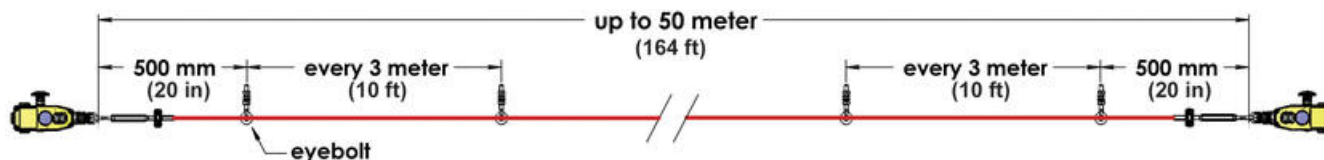

Dwa wyłączniki linkowe GLM.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B10d                                            | 1.5x10 <sup>6</sup> operacji przy obciążeniu 100mA                                          |
| Dopuszczenia                                    | EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508, CE, cULus, TÜV           |
| Masa                                            | 640 g                                                                                       |
| Materiał: obudowa                               | Odlew z metalu                                                                              |
| Montaż                                          | 4 x M5                                                                                      |
| MTTFd                                           | 214 lat                                                                                     |
| Opcje wykonania                                 | E-Stop                                                                                      |
| PFHd                                            | <1.0 x 10 <sup>-7</sup>                                                                     |
| Podłączenie                                     | Śrubowe, przewody do 2,5mm <sup>2</sup>                                                     |
| Prąd termiczny (Ith)                            | 10 A                                                                                        |
| Przyłącze kabla                                 | 3 x M20                                                                                     |
| Roczne użycie                                   | 8 cykli na godzinę/24 godziny na dobę/365 dni                                               |
| Rozpiętość linki                                | Do 50m (2 wyłączniki) 30m (1 wyłącznik)                                                     |
| Siła naciągu (typowe ustawienie średnie)        | 130 N                                                                                       |
| Stopień ochrony IP                              | IP67                                                                                        |
| Temperatura pracy                               | -25°C +80°C                                                                                 |
| Typ linki                                       | Średnica zewnętrzna linki 4mm, stalowa w osłonie z PVC                                      |
| Typ zestyku                                     | EN60947-5-1 podwójny blok zestyków, migowe do 4NC (wymuszone otwarcie), do 2NO (pomocnicze) |
| Typowa siła pociągnięcia                        | <125N <300 mm odchylenia                                                                    |
| Urządzenie napinania linki                      | System naciągu IDEM                                                                         |
| Wbudowana dioda LED                             | Nie                                                                                         |
| Zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami | Bezpiecznik zewnętrzny 10A(FF)                                                              |
| Zestyki                                         | 4NC                                                                                         |
| Zintegrowany przycisk E-STOP                    | Tak                                                                                         |

