



## WYŁĄCZNIK LINKOWY GLM

143069A

Wyłącznik linowy GLM ½NPT 2NC 2NO E Stop & LED  
24V

- Do 30 m na jeden wyłącznik
- 5 różnych konfiguracji zestyków
- 2 - kolorowa dioda LED
- Zintegrowany przycisk awaryjny




### OPIS PRODUKTU


Wyłączniki linkowe GLM w obudowie ze stopu aluminium, zostały stworzone jako wysokiej klasy system zabezpieczania krótkich przenośników, przy zasięgu do 30 m na jeden wyłącznik. Stosując dwa wyłączniki zasięg zwiększa się do 50 m.

Dioda LED 2-kolorowa, sygnalizująca zadziałanie wyłącznika, jest widoczna z dużej odległości. Wyłącznik linkowy GLM posiada 5 różnych konfiguracji zestyków.

#### Montaż

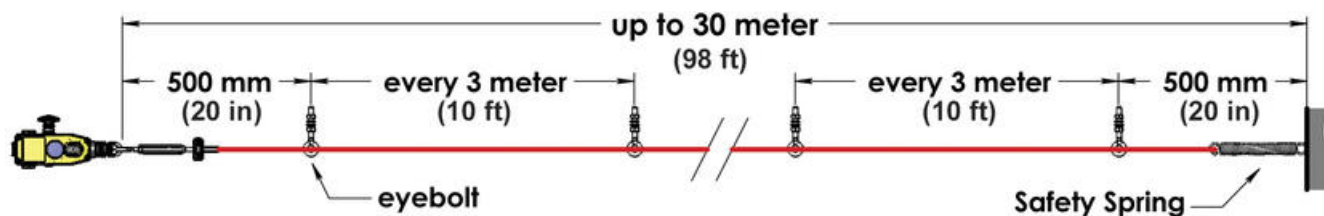

Wyłącznik linkowy GLM ze sprężyną.

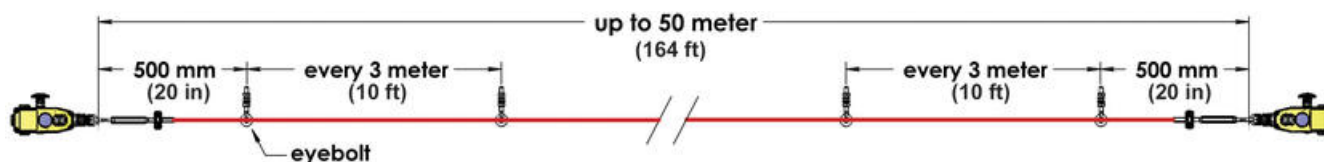

Dwa wyłączniki linkowe GLM.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B10d                                         | 1.5x10 <sup>6</sup> operacji przy obciążeniu 100mA                                          |
| Dopuszczenia                                 | EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508, CE, cULus, TÜV           |
| Masa                                         | 640 g                                                                                       |
| Materiał: obudowa                            | Odlew z metalu                                                                              |
| Montaż                                       | 4 x M5                                                                                      |
| MTTFd                                        | 214 lat                                                                                     |
| Opcje wykonania                              | E-Stop i LED                                                                                |
| PFHd                                         | <1.0 x 10 <sup>-7</sup>                                                                     |
| Podłączenie                                  | Śrubowe, przewody do 2,5mm <sup>2</sup>                                                     |
| Prąd termiczny (Ith)                         | 10 A                                                                                        |
| Przyłącze kabla                              | 3 x 1/2" NPT                                                                                |
| Roczne użycie                                | 8 cykli na godzinę/24 godziny na dobę/365 dni                                               |
| Rozpiętość linki                             | Do 50m (2 wyłączniki) 30m (1 wyłącznik)                                                     |
| Siła naciągu (typowe ustawienie średnie)     | 130 N                                                                                       |
| Stopień ochrony IP                           | IP67                                                                                        |
| Temperatura pracy                            | -25°C +80°C                                                                                 |
| Typ linki                                    | Średnica zewnętrzna linki 4mm, stalowa w osłonie z PVC                                      |
| Typ zestyku                                  | EN60947-5-1 podwójny blok zestyków, migowe do 4NC (wymuszone otwarcie), do 2NO (pomocnicze) |
| Typowa siła pociągnięcia                     | <125N <300 mm odchylenia                                                                    |
| Urządzenie napinania linki                   | System naciągu IDEM                                                                         |
| Wbudowana dioda LED                          | Tak                                                                                         |
| Wyświetlacz LED                              | Stałe zielone / migające czerwone                                                           |
| Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem | Bezpiecznik zewnętrzny 10A(FF)                                                              |
| Zasilanie diody LED                          | 24Vdc                                                                                       |
| Zestyki                                      | 2NC 2NO                                                                                     |
| Zintegrowany przycisk E-STOP                 | Tak                                                                                         |

