

## WYŁĄCZNIK LINKOWY LIFELINE 4 SS

440E-L22BNSM

Wylacznik linowy Lifeline 4 SS, 2NC 2NO

- Linka o długości do 75 m
- 2 styki NC + 2 NO
- Wskaźnik prawidłowego napięcia linki
- Zintegrowany przycisk awaryjny



### OPIS PRODUKTU




LifeLine 4 Stainless Steel jest jedynym tego typu wyłącznikiem linkowym ze stali nierdzewnej dostępnym na rynku. Jest on odpowiedni dla długich systemów przenośnikowych pracujących w ciężkich środowiskach, a także dla aplikacji zewnętrznych narażonych na częsty kontakt z wodą. Został wyprodukowany ze specjalnej stali odpornej na korozję. Lifeline 4 spełnia wymagania IP 66/67. Lifeline ze stali nierdzewnej można stosować w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych, pracujących w ciężkich warunkach.

Wyłącznik ten jest dostępny w wersji z 2 zestykami bezpieczeństwa i 2 zestykami sygnalizacyjnymi.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


<b>B10d</b>	2x10 <sup>6</sup>
<b>Częstotliwość max</b>	1 Hz
<b>Dopuszczenia</b>	BG, cULus, TÜV
<b>Maks. długość linki</b>	1 brytare 20 m , 2 brytare 75 m
<b>Maks. napięcie styku</b>	500 V
<b>Maks. prąd styku</b>	10 A
<b>Maksymalna siła ciągnąca</b>	125 N
<b>Materiał obudowy</b>	Stal nierdzewna 316
<b>Max. temperatura pracy</b>	80 °C
<b>Min. prąd zestyku</b>	5 mA
<b>Min. temperatura pracy</b>	-25 °C
<b>MTTFd</b>	385 year
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP66, IP67




Waga	1424 g
Zgodność z	EMC, LVD, MD

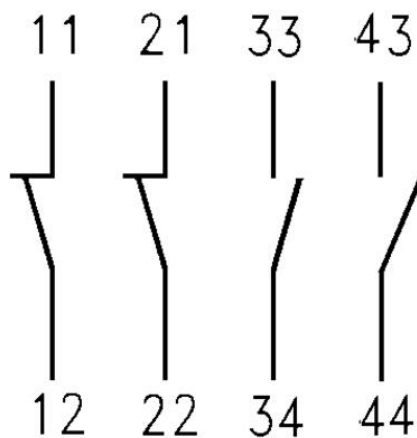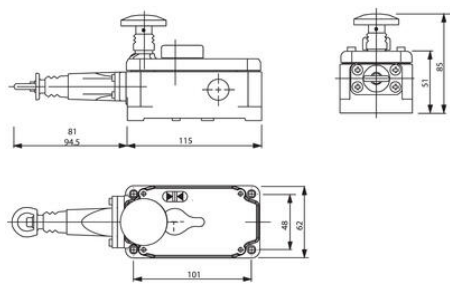

	0	3	6	9	10.5	13.5
11/12						
21/22						
31/32						
43/44						

Kontakt öppen     Kontakt stängd

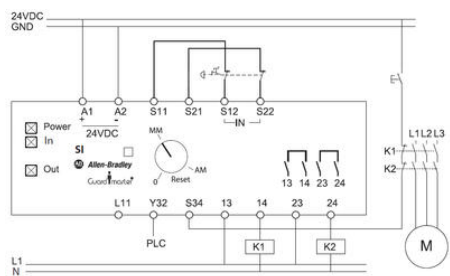

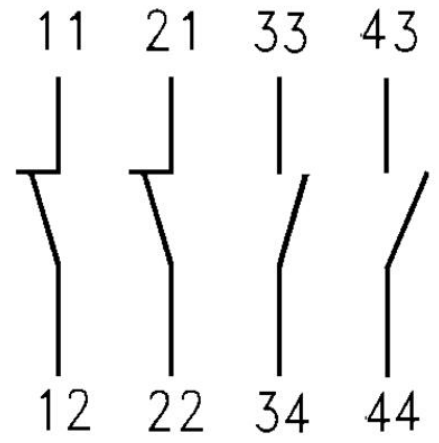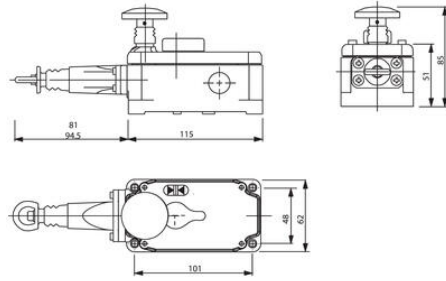

	0	3	6	9	10.5	13.5
11/12						
21/22						
31/32						
43/44						

Kontakt öppen     Kontakt stängd

