

ZŁĄCZA OKABLOWANE DIN A

451P3N5001PC4H

Złącze DIN Form A 2p 28x28 C4 LED 24 AC/DC 5 m

- Wyjątkowa klasa ochrony IP67
- Uszczelka zainstalowana na stałe
- Typ A
- EN175301-803 (DIN43650)-A/ISO4400



OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej złącza marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Długość przewodu	5000 mm
Kolor kabla	Czarny
Kolor LED	Żółty
Kolor obudowy	Czarny
Materiał kabla	PUR
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał zestyków	Polipropylen
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	24 V AC/DC
Obwód	C4: LED + warystor
Prąd maksymalny	5 A
Rezystancja styku	≤15 mΩ
Rozmiar śruby	M3x29
Screw and Gasket	Zamontowana zintegrowana uszczelka NBR + śruba IP67
Średnica kabla	6,5
Stopień ochrony IP	IP67
Wolny od halogenu	Nie

Wskaźnik LED

Tak

Znamionowy przekrój przewodu

0,75 mm²

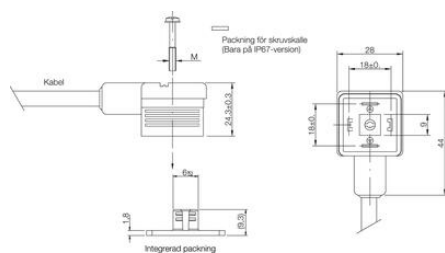

ELECTRICAL DIAGRAM C4

