

ZŁĄCZA Z WTOPIONYM KABLEM DIN B, PRZEMYSŁOWE

462P3N3006PC4H

Złącze DIN Form Ind 2p+GND 22,2x29,5 C4 LED 24V

AC/DC 3 m



- Szybka i łatwa instalacja
- Dostępne różne wersje obwodów zabezpieczających
- Uszczelka i ruba zgodna z IP67
- EN175301-803 (DIN43650) - B przemysłowy




OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej złącza marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	3000 mm
Kolor kabla	Czarny
Kolor LED	Żółty
Kolor obudowy	Czarny
Liczba pinów	2+uziemiaenie
Materiał kabla	PUR
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	24 V AC/DC
Obwód	C4: LED + warystor
Pozycja uziemienia	H6
Prąd maksymalny	5 A
Rezystancja styku	≤15 mΩ
Rozmiar śruby	M3x29
Screw and Gasket	Zamontowana zintegrowana uszczelka NBR + śruba IP67
Stopień ochrony IP	IP67
Wskaźnik LED	Tak
Znamionowy przekrój przewodu	0,75 mm ²

Earth H6

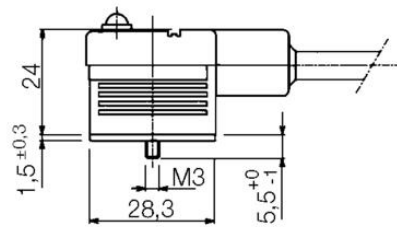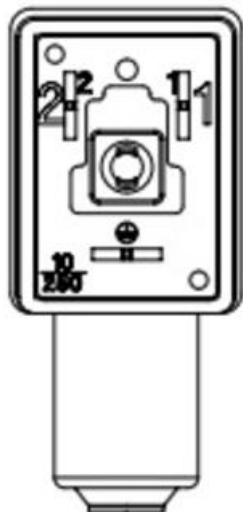

ELECTRICAL DIAGRAM C4

