

ZŁĄCZA Z WTOPIONYM KABLEM DIN B, PRZEMYSŁOWE

162P3N5006P

Złącze DIN Form Ind 2p+GND 22,2x29,5 5 m

- Szybka i łatwa instalacja
- Dostępne różne wersje obwodów zabezpieczających
- Uszczelka i ruba zgodna z IP67
- EN175301-803 (DIN43650) - B przemysłowy






OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej złącza marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	5000 mm
Kolor kabla	Czarny
Kolor LED	No LED
Kolor obudowy	Czarny
Liczba pinów	2+uziemiaenie
Materiał kabla	PUR
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	250 V
Obwód	Bez obwodu
Pozycja uziemienia	H6
Prąd maksymalny	5 A
Rezystancja styku	≤15 mΩ
Rozmiar śruby	M3x29
Screw and Gasket	Zamontowana zintegrowana uszczelka NBR + śruba IP67
Stopień ochrony IP	IP67
Wskaźnik LED	Nie
Znamionowy przekrój przewodu	0,75 mm ²

Earth H6

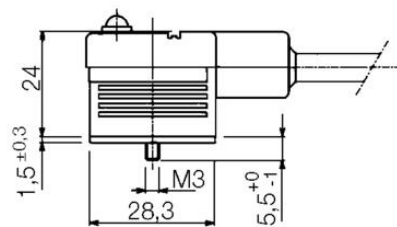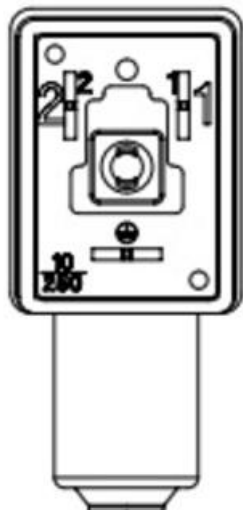

1 Brun
2 Gul/Grön
3 Blå