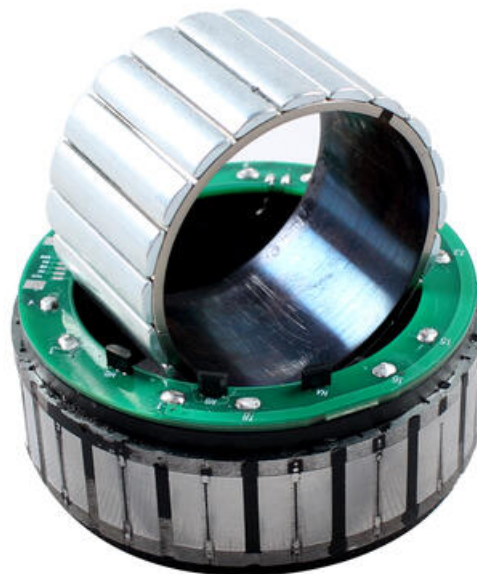


SERIA FL70BL

FL70BL10


Silniki BLDC frameless, rozmiar 70 mm

- Napięcie zasilania: 48 V DC
- Moment nominalny: 0,66 lub 1,0 Nm
- Moc: 250 lub 366 W
- Silnik 20 polowy
- Średnica obudowy: 70 mm

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Długość	27,5 mm
Dostawca	Fulling
Indukcyjność	0,41 mH
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	3
Liczba pól	20
Masa	0,22 kg
Moc	250 W
Moment maksymalny	1,98
Napięcie zasilania	48 V DC
Nominalny moment	0,66
Prąd maksymalny	18,5 A
Prędkość nominalna	3650 rpm
Rezystancja	0,41 Ω
Rezystancja izolacji	100 M Ω

Stała momentu obrotowego	0,12 Nm/A
Stała napięciowa	7,4 Vrms/krmp
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wymiar obudowy	70 mm

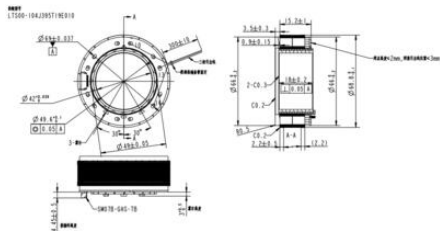

Functions	Color	Type
VCC	PIN1	Type: SM678-GHS-TB
VU	PIN4	
VW	PIN3	
VW	PIN2	
GND	PIN5	
Phase U	Red	UL1332 AWG20
Phase V	Yellow	
Phase W	Black	