

## PRZETWORNIK CIŚNIENIA G1/2"

Seria S-20

S20-14085666

Przetwornik Ciśnienia 0..1600 bar 4..20 mA G1/2 DIN A

- Maksymalne odchylenie 0,5%
- Zakresy ciśnienia od -1...0 bar do 0..1 600 bar
- Dla względnego lub absolutnego ciśnienia
- Wykonanie ze stali nierdzewnej






### OPIS PRODUKTU

Przetworniki ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych o małych i średnich rozmiarach. Jest to idealne rozwiązanie dla klientów o ścisłych wymaganiach pomiarowych. S-20 ma bardzo dobrą dokładność i solidną. Model dostępny jest w wielu wariantach połączeń, zarówno procesowych jak i elektrycznych.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Dopuszczenia                             | RoHS, UL             |
| Masa                                     | 80 g                 |
| Materiał części stykających się z medium | Stal nierdzewna 316L |
| Materiał korpusu czujnika                | Stal nierdzewna      |
| Max. temperatura pracy                   | 100 °C               |
| Max. zakresu ciśnienia                   | 1600 bar             |
| Min. temperatura pracy                   | -30 °C               |
| Min. zakresu ciśnienia                   | 0 bar                |
| Napięcie zasilania DC max.               | 35 V DC              |
| Napięcie zasilania DC min.               | 8 V DC               |
| Podłączenie                              | G1/2"                |
| Rodzaj podłączenia                       | Zewnętrzny           |
| Stopień ochrony IP                       | IP65                 |
| Typ sygnału                              | 4–20 mA              |

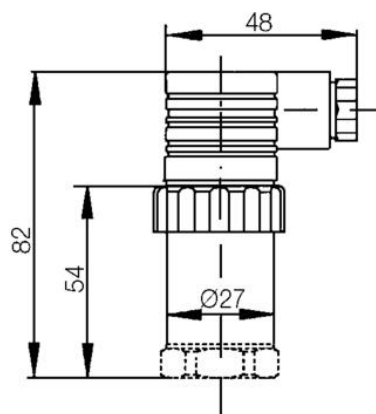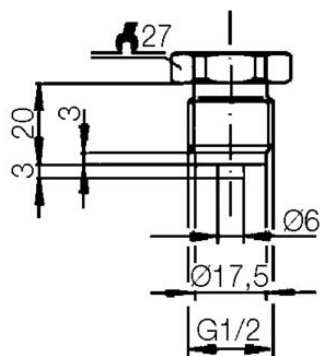

|                        | 2-tråd<br>mA |
|------------------------|--------------|
| Matningsspänning UB+   | 1            |
| Matningsspänning 0V/S- | 2            |
| Signal S+              |              |
| Signal 0V/S-           |              |