

## PODSTAWOWY PRZETWORNIK CIŚNIENIA

Seria A-10

A10-12725111

Przetwornik Ciśnienia 0..250 bar 0-10V G1/4 DIN A

- Maksymalne odchylenie 1%
- Zakres ciśnienia 0...1000 bar
- Dostępność wielu wariantów
- Dla względnego lub absolutnego ciśnienia



### OPIS PRODUKTU

Mały kompaktowy czujnik ciśnienia do standardowych zastosowań. Dostępny standardowo ze złączami M12 lub DIN. Odporny na wibracje i wstrząsy. Duża ilość wariantów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA


|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Dopuszczenia                             | RoHS, UL             |
| Masa                                     | 80 g                 |
| Materiał części stykających się z medium | Stal nierdzewna 316L |
| Materiał korpusu czujnika                | Stal nierdzewna 316L |
| Materiał uszczelnienia                   | NBR                  |
| Max. temperatura pracy                   | 80 °C                |
| Max. zakresu ciśnienia                   | 250 bar              |
| Min. temperatura pracy                   | 0 °C                 |
| Min. zakresu ciśnienia                   | 0 bar                |
| Napięcie zasilania DC max.               | 30 V DC              |
| Napięcie zasilania DC min.               | 14 V DC              |
| Podłączenie                              | G1/4                 |
| Podłączenie elektryczne                  | DIN-A (175301-803)   |
| Rodzaj podłączenia                       | Zewnętrzny           |

Stopień ochrony IP

IP65

Typ sygnału

0–10 V

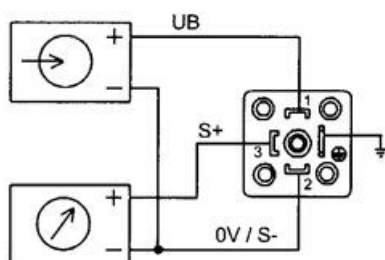

|                      | 3-tråd, 0-10 V DC |
|----------------------|-------------------|
|                      | DIN-kontakt       |
| Matningsspänning UB+ | 1                 |
| Matningsspänning 0V- | 2                 |
| Signal S+            | 3                 |
| Signal S-            | 2                 |

