

PODSTAWOWY PRZETWORNIK CIŚNIENIA

Seria A-10

A10-45796643

Przetwornik Ciśnienia 0..0,05 bar 4-20mA G1/4 M12

- Maksymalne odchylenie 1%
- Zakres ciśnienia 0...1000 bar
- Dostępność wielu wariantów
- Dla względnego lub absolutnego ciśnienia





OPIS PRODUKTU

Mały kompaktowy czujnik ciśnienia do standardowych zastosowań. Dostępny standardowo ze złączami M12 lub DIN. Odporny na wibracje i wstrząsy. Duża ilość wariantów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	RoHS, UL
Masa	80 g
Materiał części stykających się z medium	Stal nierdzewna 316L
Materiał korpusu czujnika	Stal nierdzewna 316L
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	0,05 bar
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	0 bar
Napięcie zasilania DC max.	30 V DC
Napięcie zasilania DC min.	8 V DC
Podłączenie	G1/4
Podłączenie elektryczne	M12 x 1 (4-pin)
Rodzaj podłączenia	Zewnętrzny

Stopień ochrony IP	IP65
Typ sygnału	4–20 mA

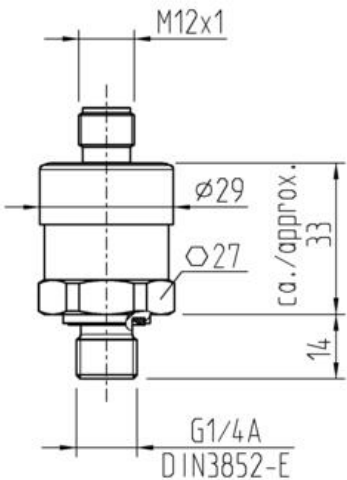

	2-łrząd, 4-20 mA
	M12x1-kontakt
Matningsspänning UB+	1
Matningsspänning 0V-	3
Signal S+	
Signal S-	