



ZAWÓR 2/2 DO GORĄCEJ WODY I PARY 3/8"-1"

Seria L145

L145R2Z614A1
Zawór G3/8 2/2 NC 230V AC

- Normalnie zamknięty
- Temperatura mediów do +170 °C
- Ciśnienie robocze 0 do 8 bar
- Korpus z mosiądzu




OPIS PRODUKTU

Zawór o korpusie mosiężnym i uszczelnieniach z wzmocnionego PTFE. Może pracować z mediami o wysokiej temperaturze. Kody zamówieniowe poszczególnych wariantów, mogą różnić się od wskazanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja 1	2/2
Funkcja 2	NC
Lepkość max.	37 cSt
Masa	0,36 kg
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna
Materiał cewki	PET
Materiał gniazda	Stal nierdzewna
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał membrany	PTFE
Materiał pierścienia zwarcowego	Miedź
Materiał uszczelnienia	PTFE
Materiał wewnętrznych części	Mosiądz, Stal nierdzewna
Max. ciśnienie	16 bar
Max. różnica ciśnień	8 bar

Max. temperatura medium	170 °C
Min. różnica ciśnień	0,4 bar
Min. temperatura medium	60 °C
Napięcie AC	230 V
Opóźnienie od skoku	1500 ms
Opóźnienie zamknięcia	100 ms
Podłączenie	3/8 BSP
Podłączenie elektryczne	DIN B przemysłowe 43650
Średnica wewnętrzna	10 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia od	-10 °C
Współczynnik przepływu	2

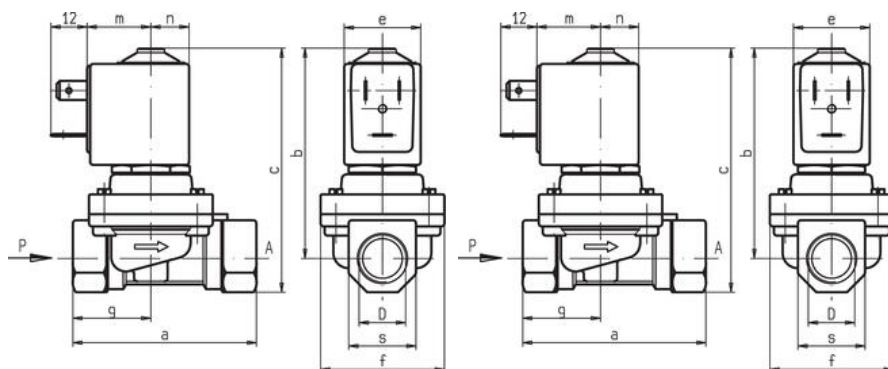

	A	B	C	E	F	M	N	S	G
G3/8	60	69	80	25	40	21	12,5	22	25,5
G1/2	66	72	85	25	40	21	12,5	27	33
G3/4	79	78	94,5	32	50	27	16	33	39,5
G1	105	102	123	32	71	27	16	42	46

	A	B	C	E	F	M	N	S	G
G3/8	60	69	80	25	40	21	12,5	22	25,5
G1/2	66	72	85	25	40	21	12,5	27	33
G3/4	79	78	94,5	32	50	27	16	33	39,5
G1	105	102	123	32	71	27	16	42	46