


ZAWÓR 2/2 BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA 1/8" I 1/4"

Seria 256 i 356

SCG256B014VMSS2
 Zawór G1/8 2/2 NC 24V AC

- Maksymalne ciśnienie różnicowe, zależne od wariantu wynoszące do 28 bar
- Funkcja NO lub NC
- Korpus mosiężny lub nierdzewny

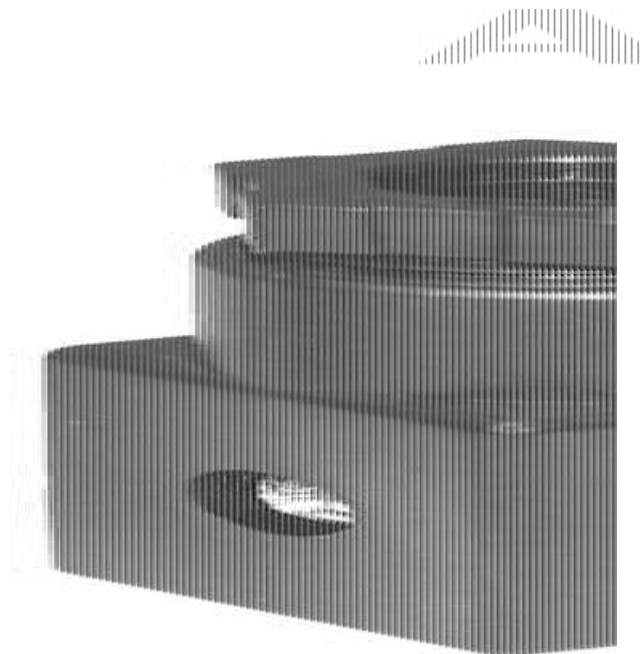

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja 1	2/2
Funkcja 2	NC
Materiał korpusu	Stal nierdzewna 316
Max. różnica ciśnień	20 bar
Max. różnica ciśnień oleju	20 bar
Max. różnica ciśnień powietrza	20 bar
Max. różnica ciśnień wody	20 bar
Max. temperatura medium	100 °C
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. różnica ciśnień	0 bar
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura pracy	-10 °C
Napięcie AC	24 V
Podłączenie	G1/8
Przepływ maksymalny	1,33 l/min
Średnica wewnętrzna	1,6 mm

