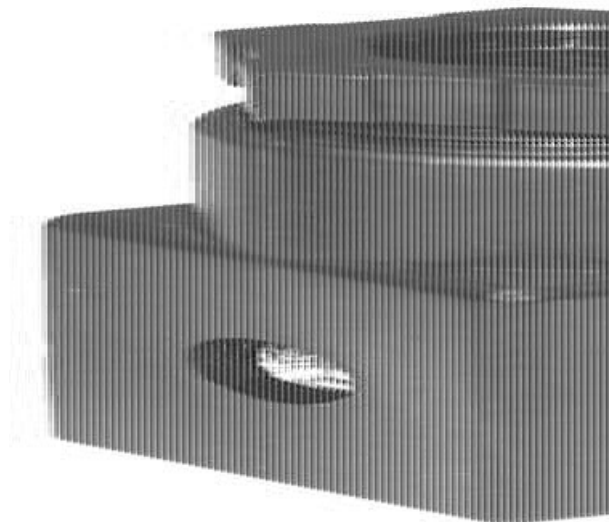


**ZAWÓR 2/2 BEZPOŚREDNIEGO
DZIAŁANIA 1/8" I 1/4"**

Seria 256 i 356

SCG256B404VMSS2
Zawór G1/4 2/2 NC 24V AC

- Maksymalne ciśnienie różnicowe, zależne od wariantu wynoszące do 28 bar
- Funkcja NO lub NC
- Korpus miedziany lub nierdzewny

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Funkcja 1	2/2
Funkcja 2	NC
Materiał korpusu	Mosiądz
Max. różnica ciśnień	12 bar
Max. różnica ciśnień oleju	12 bar
Max. różnica ciśnień powietrza	12 bar
Max. różnica ciśnień wody	12 bar
Max. temperatura medium	100 °C
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. różnica ciśnień	0 bar
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura pracy	-10 °C
Napięcie AC	24 V
Podłączenie	G1/4
Przepływ maksymalny	2,67 l/min

Średnica wewnętrzna

2,4 mm
