




ZAWÓR 2/2 BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA 1/8" I 1/4"

Seria 256 i 356

SCG256B416VMSS3
 Zawór G1/4 2/2 NC 24V DC

- Maksymalne ciśnienie różnicowe, zależne od wariantu wynoszące do 28 bar
- Funkcja NO lub NC
- Korpus mosiężny lub nierdzewny

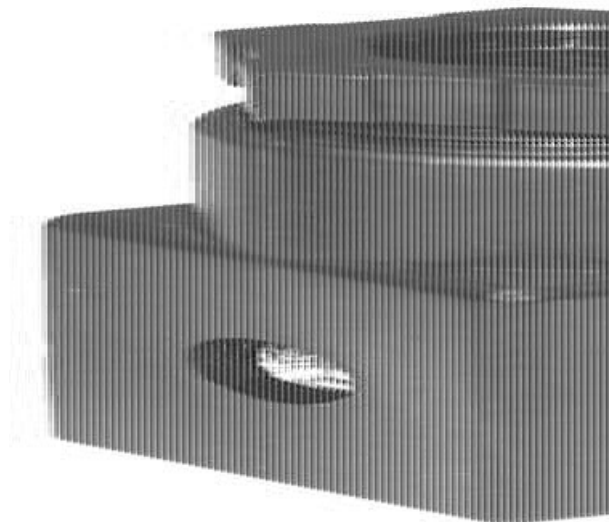

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CSA, UL
Funkcja 1	2/2
Funkcja 2	NC
Lepkość max.	40 cSt
Manual operation	Tak
Masa	0,177 kg
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna
Materiał cewki	Żywica epoksydowa
Materiał gniazda	Stal nierdzewna
Materiał korpusu	Stal nierdzewna 316
Materiał membrany	FPM
Materiał pierścienia zwarcowego	Miedź
Materiał uszczelnienia	FPM
Max. różnica ciśnień	4 bar
Max. różnica ciśnień oleju	4 bar
Max. różnica ciśnień powietrza	4 bar

Max. różnica ciśnień wody	4 bar
Max. temperatura medium	100 °C
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. różnica ciśnień	0 bar
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura pracy	-10 °C
Napięcie DC	24 V
Opóźnienie od skoku	10 ms
Opóźnienie zamknięcia	5 ms
Pobór mocy	6,9 W
Podłączenie	G1/4
Przepływ maksymalny	2,67 l/min
Średnica wewnętrzna	2,4 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Type of valve	Zawór elektromagnetyczny
Współczynnik przepływu	0,16