

MIERNIK WIELOFUNKCYJNY

MRJ4M

Miernik wielofunkcyjny na szynie DIN

SELEC
Creating Best Value

- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu, napięcia w 3 fazach
- Pomiar mocy czynnej, biernej, pozornej
- Wyjście impulsowe
- Komunikacja MODBUS RTU (RS485)
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA




C.T. Pierwotny	5A do 10000A
C.T. Wtórny	330mV
Częstotliwość zasilania	45 - 65 Hz
Komunikacja	MODBUS RTU (RS485)
Montaż	DIN
Nominal voltage	60 do 300 (L-N), 104 do 520 (L-L)
P.T. Pierwotny	100V do 10kV
P.T. Wtórny	100V do 500V AC (L-L)
Pamięć	10 lat (dla energii)
Rozdzielczość dla energii	0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M
Rozdzielczość dla mocy	Automatyczna rozdzielczość
Rozdzielczość dla napięcia	Automatyczna rozdzielczość
Rozdzielczość dla prądu	Automatyczna rozdzielczość
Rozdzielczość dla współczynnika mocy	0,01
Temperatura pracy max	55 °C
Temperatura pracy min	-10 °C
Waga	191 g

Wymiary



70mm x 90mm

Wyświetlacz

4 linie, LCD z podświetleniem

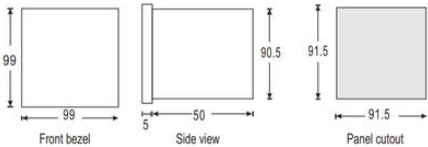

MF384-C

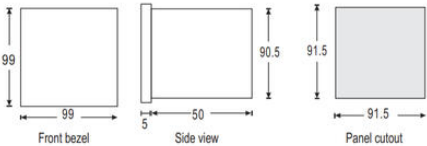

MF384-C

