


SILNIK DC Ø42 MM

828100XX

Silnik 42mmØ 10W 12/24Vdc 2000obr/min 41mNm IP20

- Napięcie zasilania 12/24 V DC, moc do 52 W
- Moment nominalny do 100 mNm
- Prędkość nominalna do 3200 obr/min
- Silnik szczotkowy z magnesami trwałymi
- Wysoki moment startowy

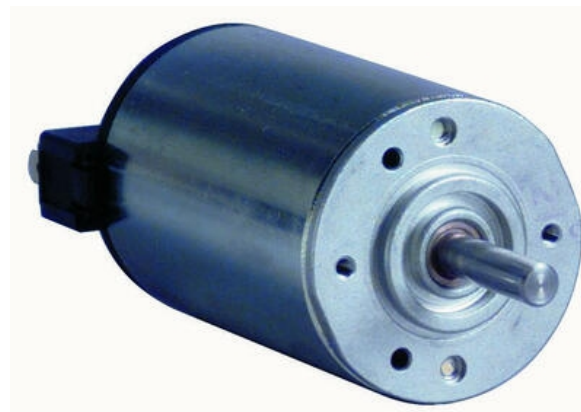

OPIS PRODUKTU

Standard DC motor range in the 42mmØ size for high speed, lower torque applications. The DC motor by nature offers a very high starting torque.


Options for a bespoke solution include, different power connections, EMC filter, encoder options & mechanical/electrical adaptations.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	70 mm
Masa	0,31 kg
Moc	10 W
Moment startowy	0,1
Napięcie zasilania	12 V DC, 24 V DC
Nominalny moment	0,04
Prędkość nominalna	2000 rpm
Średnica	42 mm
Średnica wałka	6 mm
Stopień ochrony IP	IP20

Dimensions

828000 - 828100




- 2 x M3 at 180°, depth 5 mm over Ø 32
- 2 holes Ø 2.75 at 120° depth 5 mm Ø 32
- 2 holes Ø 2.75, spaced 4.8 x 0.5

L: 828000: 84.8 mm max.
 L: 828100: 69.8 mm max.

Options

Dimensions with magnetic encoder



L1: 828000: 99.1 mm max. - L1: 828100: 84.1 mm max.

