



SERIA 169 - SILNIK DC SZCZOTKOWY

169.4124.30.04

Silnik 24 Vdc, 1900 obr/min, 0.40 Nm, wersja B

- 12/24 Vdc, nominalnie do 0.4 Nm oraz do 4600 obr/min
- 79 mm Ø
- Cicha praca i kompaktowa budowa
- Wysoki moment rozruchowy
- Stopień ochrony IP53



OPIS PRODUKTU

Silniki firmy DOGA serii 169 o średnicy 79 mm, to szczotkowe silniki prądu stałego z magnesami trwałymi. Standardowe napięcie zasilania to 12 lub 24 V DC i może ono pochodzić z akumulatora lub zasilacza. Silniki serii 169 charakteryzują się nominalnym momentem obrotowym do 0.4 Nm oraz momentem startowym do 2.2 Nm, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w aplikacjach wymagających dużej mocy przy rozruchu. Prędkość wyjściowa wynosi od 1500 do 4600 obr/min, w zależności od modelu. Dzięki zastosowaniu sterownika DC możliwa jest płynna regulacja prędkości wyjściowej. Stopień szczelności IP53 w standardzie zapewnia podstawową ochronę przed wnikaniem pyłu i wody, a opcjonalny filtr EMC umożliwia ograniczenie zakłóceń elektromagnetycznych. Silnik ten występuje także w zestawie z przekładnią planetarną.

W przypadku małych i średnich ilości firma DOGA jest w stanie dostosować silnik do indywidualnych wymagań klienta. Adaptacje dotyczą m.in. kształtu wałka wyjściowego, napięcia zasilania, długości przewodów i typów konektorów, a także uzwojeń silnika DC.



Typowe aplikacje:

- Rolnicze
- Kontroli dostępu
- Medyczne
- Wyposażenia biura
- Morskie


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Filtr EMC	Nie
Masa	2 kg
Moment maksymalny	2
Napięcie zasilania DC	24 V DC
Nominalny moment	0,4
Prąd maksymalny	23 A


Prąd znamionowy	5,5 A
Prędkość nominalna	1900 rpm
Średnica wałka	8 mm
Stopień ochrony IP	IP53

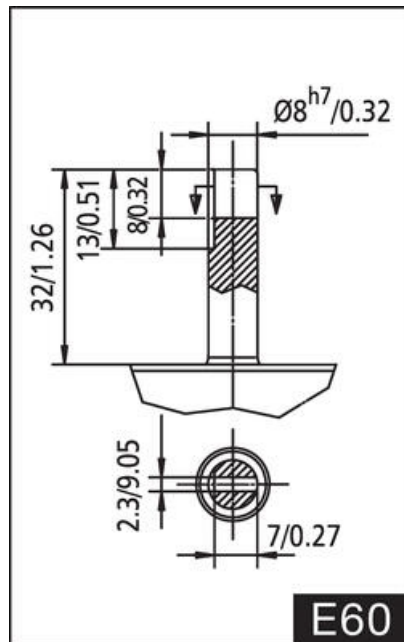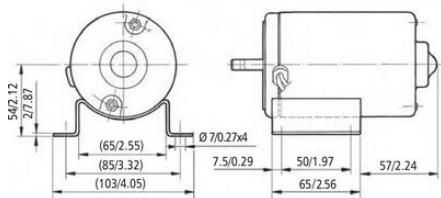


E60

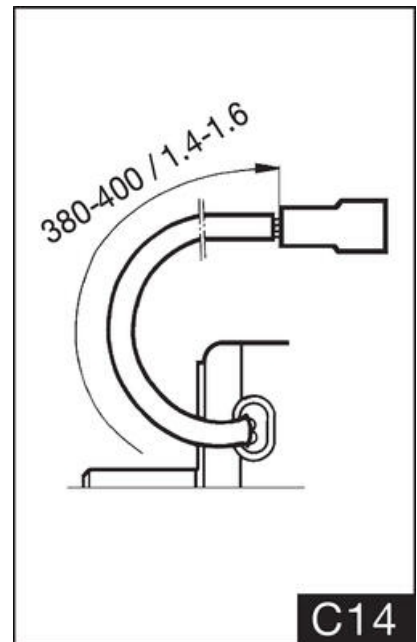

C14

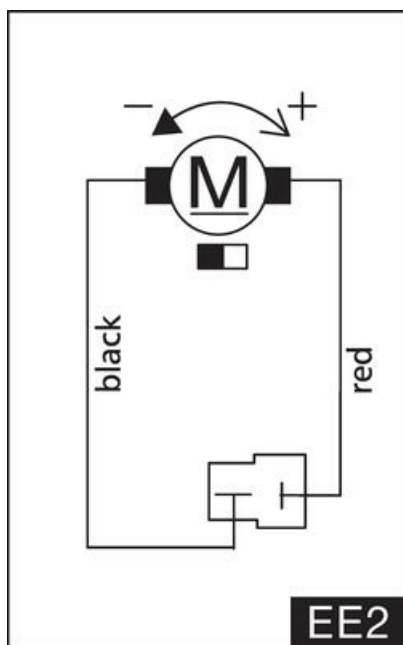

EE2

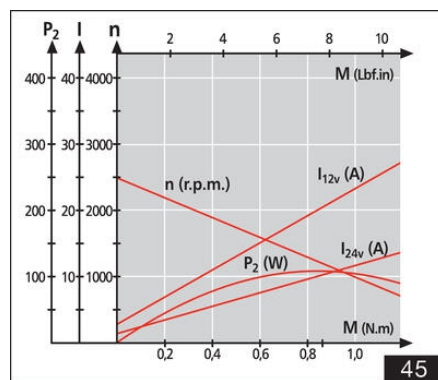

45