OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

SERIA MD66 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

MD66-24-A4-XXX.XXX-CXX



- 24V DC
- Maks. siła: 6000 N (pchająca), 4000 N (ciągnąca)
- Maks. prędkość: 16.6 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IPX5

OPIS PRODUKTU

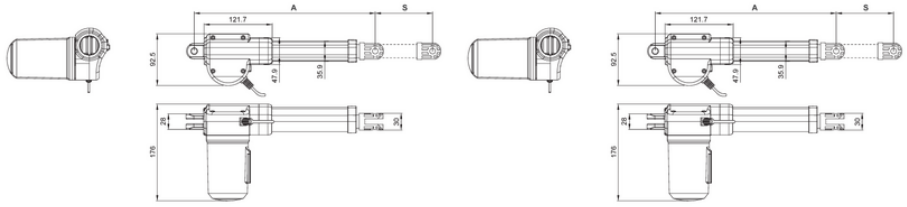
MD66 to ciche i wydajne siłowniki o maksymalnym obciążeniu do 6000N, zaprojektowane z myślą o łóżkach medycznych i urządzeniach opieki zdrowotnej. Istnieje możliwość zintegrowania ze skrzynkami kontrolnymi MD6C i CB2P.

Opcje:
- Czujnik Halla x 1
- Czujniki Halla x 2
- Tylko pchanie
- Nakrętka bezpieczeństwa (w kierunku pchania)
- Hamulec mechaniczny

Główne aplikacje: łóżka medyczne, urządzenia opieki zdrowotnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	10 %
Dostawca	MOTECK
Maksymalna siła ciągnąca	4000 N
Maksymalna siła pchająca	6000 N
Maksymalny skok	300 mm
Max. temperatura pracy	40 °C
Min. temperatura pracy	5 °C
Minimalny skok	50 mm
Napięcie zasilania	24 V DC
Poziom hałasu	50 dB
Prędkość maksymalna	42 mm/s
Stopień ochrony IP	IPX5


A
S
121.7
92.5
47.9
35.9
176
25
24
32