


MOSTKI DO SERII RK, IK, DLI

2088.0

Mostek Q 3

- Śrubowe
- Wersje izolowane

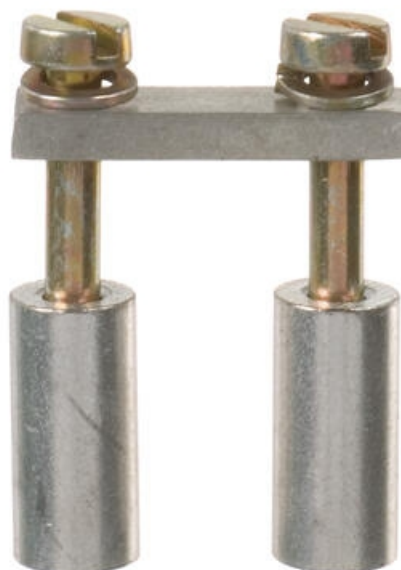

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	4 mm
Dodatkowe informacje	for RK 1,5-4... KBL 1,5-4... RKD 4
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE
Liczba pól	3
Masa	3,45 g
Materiał	Miedź
Max. moment obrotowy	0,8
Min. moment obrotowy	0,4
Montaż	Śrubowy
Napięcie max, z przegrodą	800 V
Napięcie max. bez przegrody	400 V
Odległość między otworami	6,1 mm
Raster	6 mm
Rozmiar śruby	M 2,5
Średnica otworu	2,8 mm

Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	16,6 mm
Typ śruby	Płaski
Wielkość opakowania	50 szt
Znamionowy prąd	20 A
Znamionowy przekrój przewodu	4 mm ²