


MOSTKI DO SERII RK, IK, DLI

2021.0

Mostek Q 4

- Śrubowe
- Wersje izolowane

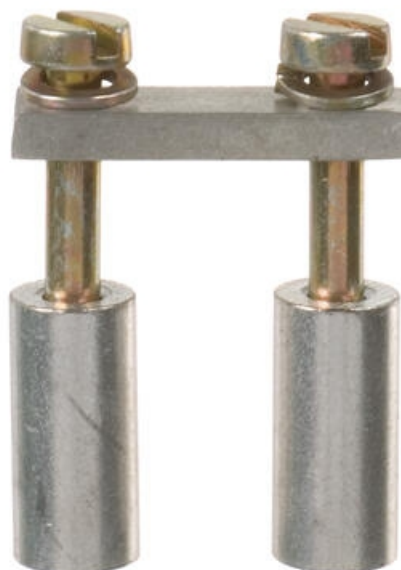

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	6 mm
Dodatkowe informacje	for RK 2,5-4... KBL 2,5-4 FF 2,5 SF 2,5
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE
Liczba pól	4
Masa	11,16 g
Materiał	Miedź
Max. moment obrotowy	1
Min. moment obrotowy	0,5
Montaż	Śrubowy
Napięcie max, z przegrodą	800 V
Napięcie max. bez przegrody	400 V
Odległość między otworami	6,1 mm
Raster	6 mm
Rozmiar śruby	M 3
Średnica otworu	3,4 mm

Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	23,1 mm
Typ śruby	Płaski
Wielkość opakowania	20 szt
Znamionowy prąd	27 A
Znamionowy przekrój przewodu	4 mm ²