


## MOSTKI DO SERII RK, IK, DLI

2425.0

Mostek Q 10

- Śrubowe
- Wersje izolowane

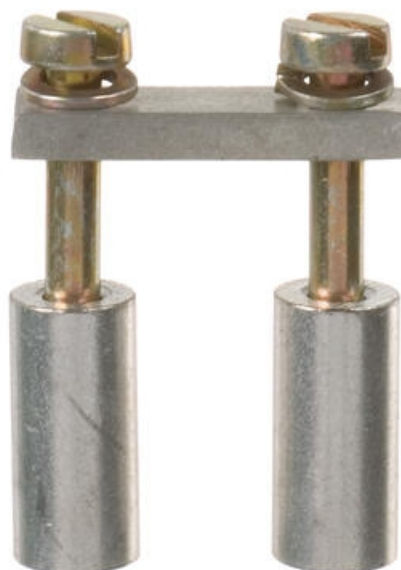

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Długość                     | 4 mm                                    |
| Dodatkowe informacje        | for SRK 2,5 (1.gen.)   IK 2,5   IKD 2,5 |
| Kod taryfy celnej           | 85369010                                |
| Kraj pochodzenia            | DE                                      |
| Liczba pól                  | 10                                      |
| Masa                        | 8,16 g                                  |
| Materiał                    | Miedź                                   |
| Max. moment obrotowy        | 0,8                                     |
| Min. moment obrotowy        | 0,4                                     |
| Montaż                      | Śrubowy                                 |
| Napięcie max, z przegrodą   | 400 V                                   |
| Napięcie max. bez przegrody | 400 V                                   |
| Odległość między otworami   | 5,1 mm                                  |
| Raster                      | 5 mm                                    |
| Rozmiar śruby               | M 2,5                                   |
| Średnica otworu             | 2,8 mm                                  |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Stopień zanieczyszczenia</b>     | 3                   |
| <b>Szerokość</b>                    | 49,9 mm             |
| <b>Typ śruby</b>                    | Płaski              |
| <b>Wielkość opakowania</b>          | 10 szt              |
| <b>Znamionowy prąd</b>              | 20 A                |
| <b>Znamionowy przekrój przewodu</b> | 2,5 mm <sup>2</sup> |