OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

MOSTKI DO SERII RK, IK, DLI

2834.0
Mostek Q 4 do DLIS

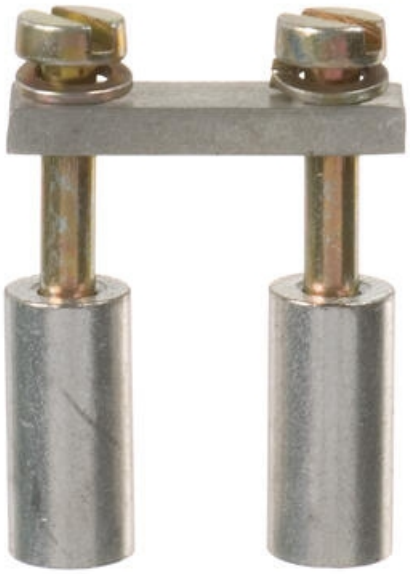

- Śrubowe
- Wersje izolowane

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	4 mm
Dodatkowe informacje	for DLI 2,5/ | DLIS 2,5/
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE
Liczba pól	4
Masa	3,5 g
Materiał	Miedź
Max. moment obrotowy	0,8
Min. moment obrotowy	0,4
Montaż	Śrubowy
Napięcie max, z przegrodą	400 V
Napięcie max. bez przegrody	400 V
Odległość między otworami	6,1 mm
Raster	6 mm
Rozmiar śruby	M 2,5
Średnica otworu	2,8 mm

Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	22,7 mm
Typ śruby	Płaski
Wielkość opakowania	20 szt
Znamionowy prąd	20 A
Znamionowy przekrój przewodu	2,5 mm²